

CAMBIANDO CONTIGO

CANALETAS PARA PLATO DE DUCHA DE OBRA



DISEÑAMOS PENSANDO EN TI

Soluciones específicas para las últimas tendencias en baños.






DISFRUTE DE UN DISEÑO ADAPTADO A CADA PROYECTO

La evacuación lineal permite unos diseños más estilizados gracias a una mayor facilidad de realización de las pendientes de ducha. Una amplia gama de soluciones con 6 longitudes distintas, 2 anchos y versiones con o sin sifón integrado pensadas para resolver cualquier situación.



FORMAS LINEALES SENCILLAS Y ELEGANTES

Diseños sencillos, elegantes y de calidad, perfectos para dar personalidad a sus ambientes



SERIE LINNUM 50

7

DISEÑOS DE REJILLA

Soft, Square*, Elegance,
Bubble, Spring*, Classic y
Crystal

2

SALIDAS

Horizontal 40 H
45° orientable 40/50 M

6

LONGITUDES

350, 550, 650, 750,
850 y 950 mm



Soft



Elegance



Square*



Bubble



Spring*



Classic



Crystal



Acabado final con marco visible u oculto



SERIE LINNUM 70

5

DISEÑOS DE REJILLA

Soft, Classic, Sequence*,
Garden* y Waves*

2

SALIDAS

Horizontal 40 H
45° orientable: 40/50 M

6

LONGITUDES

350, 550, 650, 750,
850 y 950 mm



Soft



Classic



Sequence*



Garden*



Waves*

AMPLIA GAMA DE ACABADOS

Las rejillas Linnum están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, por corte láser* o por estampación.



FÁCIL INSTALACIÓN, PERFECTO ACABADO

La exclusiva tecnología empleada en las canaletas Linnum asegura su total estanqueidad.

SERIE LINNUM 50 ALTURA REDUCIDA

7

DISEÑOS DE REJILLA

Soft, Square*, Elegance,
Bubble, Spring*, Classic y
Crystal

2


SALIDAS

Horizontal 40 H/50 M
45° orientable 40/50 M

6

LONGITUDES

350, 550, 650, 750,
850 y 950 mm



Soft



Elegance



Square*



Bubble



Spring*



Classic



Crystal




Acabado final con marco visible u oculto




OFRECIENDO SOLUCIONES ÚNICAS

Este modelo, además de asegurar la estanqueidad y la ausencia de malos olores en la instalación, gracias a sus sistema integrado de válvula de aireación, ofrece la posibilidad de adaptarse a las dificultades de un forjado de poca altura.

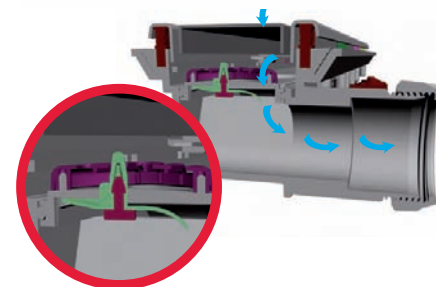

Válvula de aireación abierta.

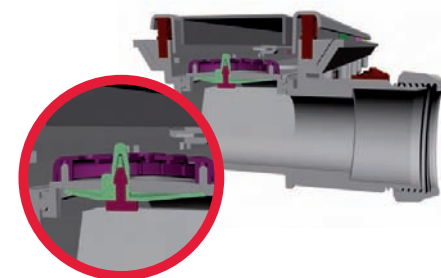

Válvula de aireación cerrada.



JIMTEN S.A.

Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114
5285 C.P. 03080
Telf. +34 965 10 90 44
Fax. +34 965 11 50 82
ALICANTE (ESPAÑA)
www.jimten.com

an *Aliaxis* company

Empresa registrada según normas:



EN-0084/1996



GA-1999/0156

