

Esta nueva gama de productos le permitirá instalar un plato de ducha de obra realizando una pendiente única en instalaciones con poco espesor sobre el forjado.



Gama



	longitud			
medida øSalida	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
1 1/2" H / codo Ø40-50M	13460	13470	13480	13490
Ø40 H / Ø50 M encolar	13461	13471	13481	13491

Canaletas sin rejilla de ancho 50 mm.



	longitud			
medida øSalida	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
1 1/2" H / codo Ø40-50M	13406	13407	13408	13409
Ø40 H / Ø50 M encolar	13416	13417	13418	13419

Canaletas con rejilla modelo **Elegance** de ancho 50 mm.



	longitud			
medida øSalida	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
1 1/2" H / codo Ø40-50M	13426	13427	13428	13429
Ø40 H / Ø50 M encolar	13446	13447	13448	13449

Canaletas con rejilla modelo **Soft** de ancho 50 mm.



Canaletas para plato de ducha de obra de altura reducida



**jimten, S.A**  
CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114  
☎ 5285 C.P. 03080  
☎ + 34.965.10.90.44  
☎ + 34.965.11.50.82  
ALICANTE (ESPAÑA)  
www.jimten.com  
Empresa registrada según norma



an *OAliaxis* company



Instalaciones seguras, fiables y rápidas gracias a su anclaje al suelo y sistema de prensatelas.

Instale el plato a ras de suelo gracias a su baja altura.




Canaletas para plato de ducha de obra de altura reducida







La exclusiva tecnología de fijación de elementos impermeabilizantes, las fijaciones de canaleta al suelo y el sistema de regulación a diferentes alturas del acabado final, logran un conjunto de fácil instalación, perfecto acabado y funcionamiento fiable.

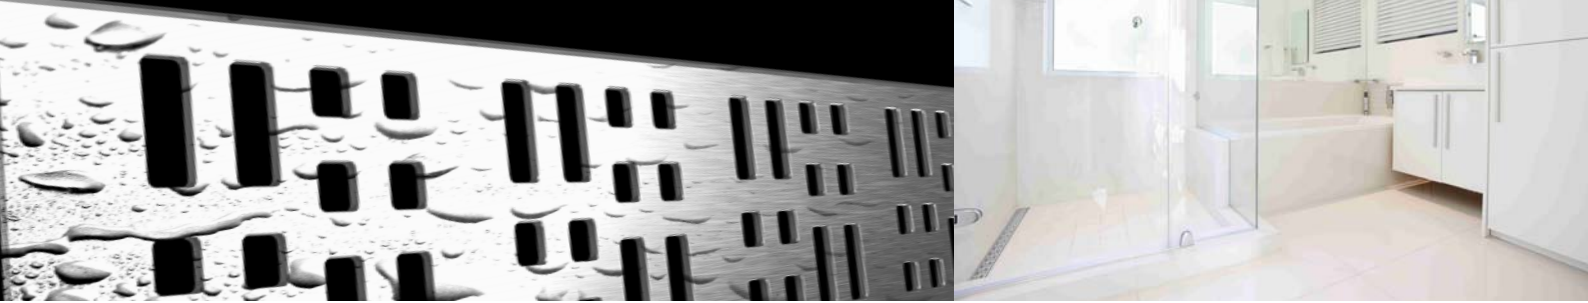

### Instrucciones de montaje

**Consiga una perfecta instalación.** Los numerosos elementos de regulación de alturas, fijaciones de cuerpo de canaleta, orientabilidad de la salida, fijaciones de elementos de impermeabilización y protectores durante la fase de instalación, le permitirán lograr un perfecto acabado.

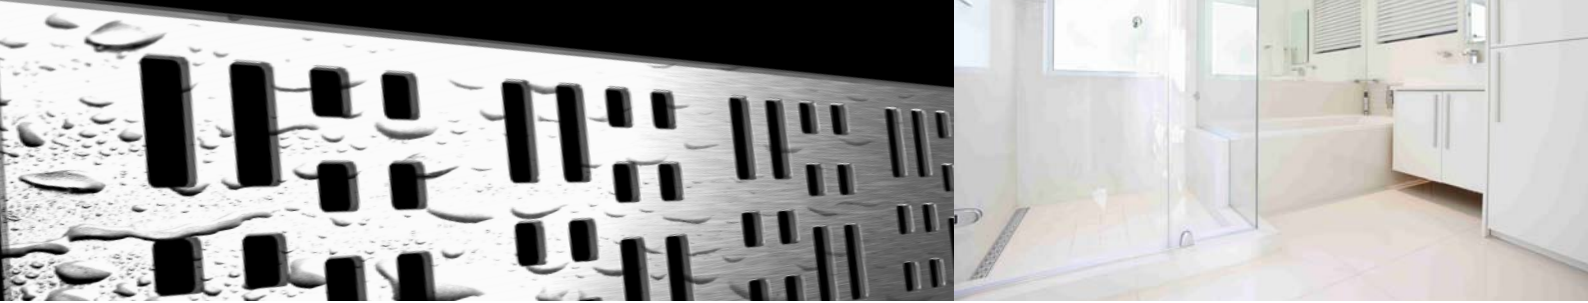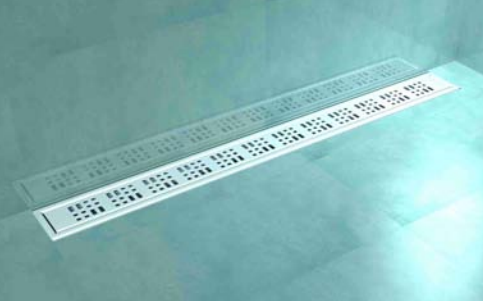

### Rejillas

#### Mod. Soft



#### Mod. Elegance



#### Mod. Square



#### Mod. Spring



#### Mod. Bubble




Todas las rejillas están fabricadas en acero inoxidable tipo AISI 304. Elija un diseño y una longitud de entre la gama de rejillas. Los modelos **Spring Square** y **Soft** se realizan por corte por láser y los modelos **Elegance** y **Bubble** se realizan por estampación.

Las rejillas se suministran por separado, no están incluidas en el producto estándar.


		longitud			
	modelo	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
S-752	Soft	13565	13575	13585	13595
S-753	Elegance	13566	13576	13586	13596
S-754	Square	13567	13577	13587	13597
S-755	Spring	13568	13578	13588	13598
S-756	Bubble	13569	13579	13589	13599




### Características técnicas

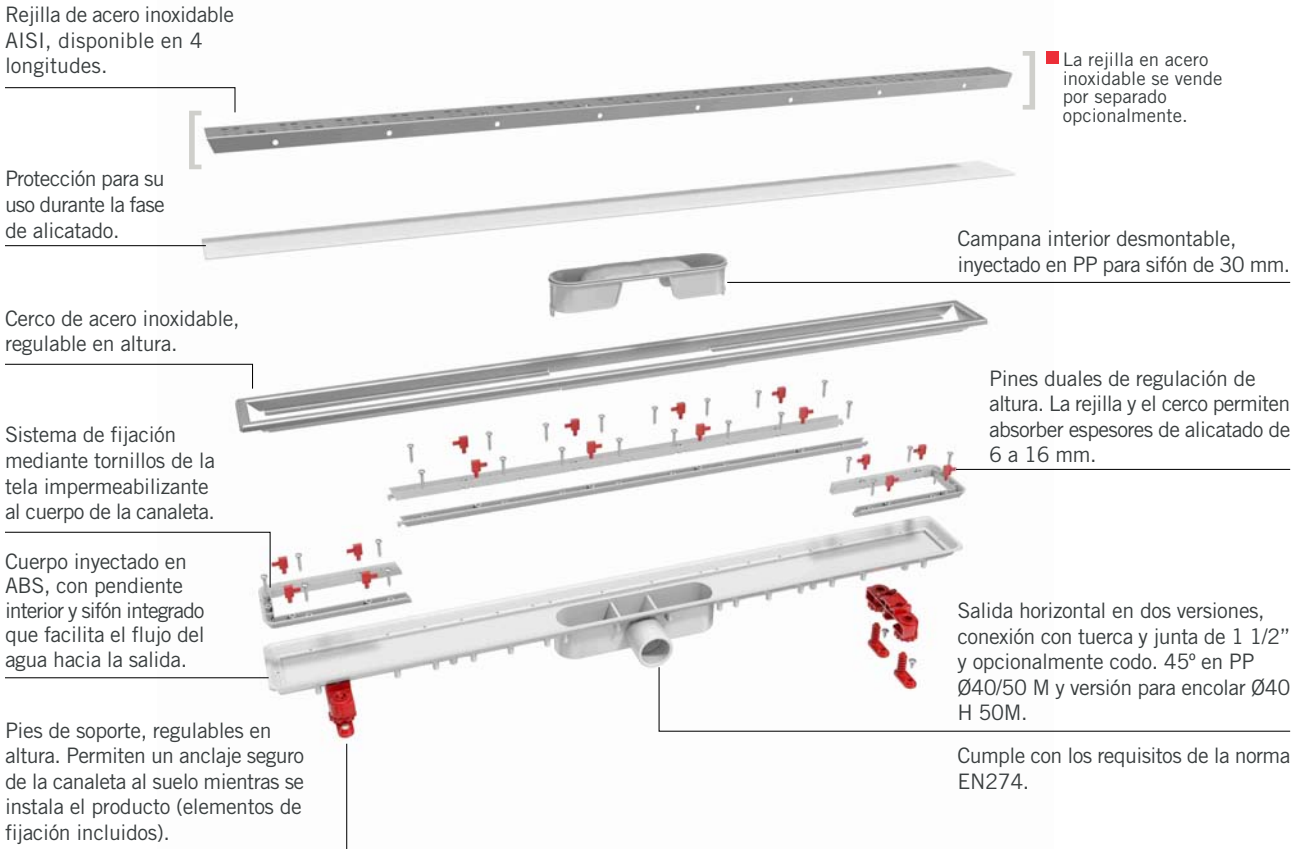

### Dimensiones (mm)

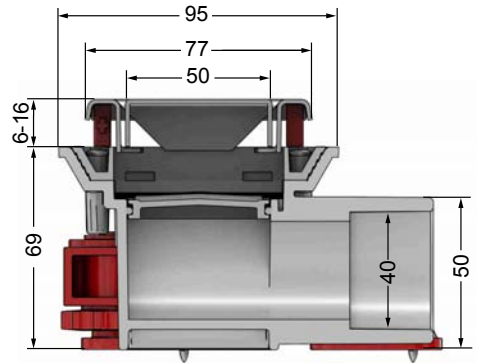


### Complementos

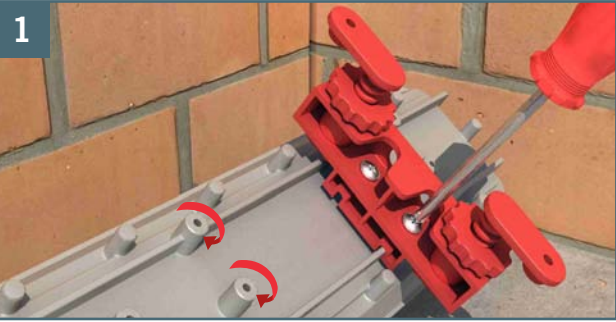


Fije los soportes sobre el cuerpo de la canaleta. Elija los orificios dependiendo de la posición elegida para la salida.



Presente el conjunto sobre la instalación. Marque, taladre y atorníllelo al suelo.

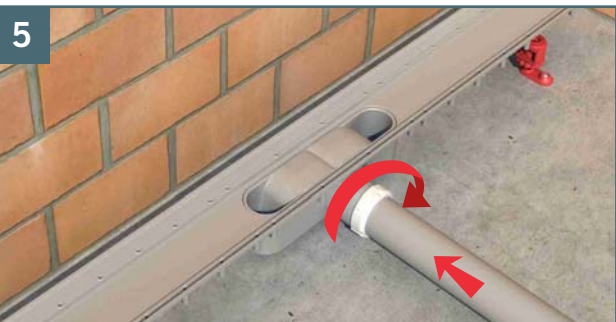

Fije la tubería a la salida apretando la tuerca (en la versión con rosca) o encole con adhesivo.

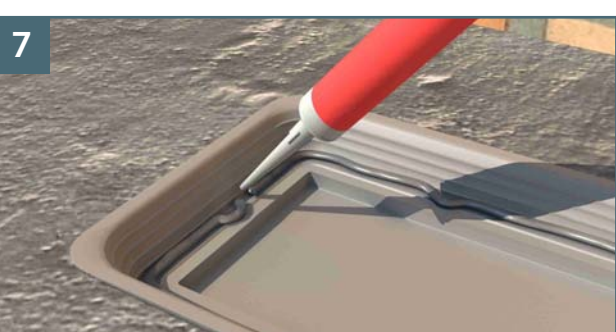


Aplique sellante a lo largo del perímetro del cuerpo de la canaleta.




Coloque la campana sifónica interior.




Compruebe que la base esté perfectamente nivelada.

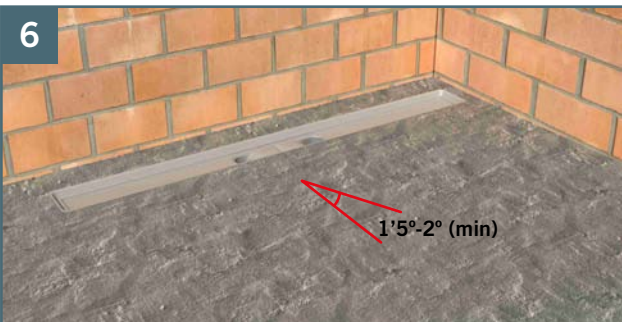

Rellene con hormigón la base del cuerpo de la canaleta y el conjunto de la instalación.

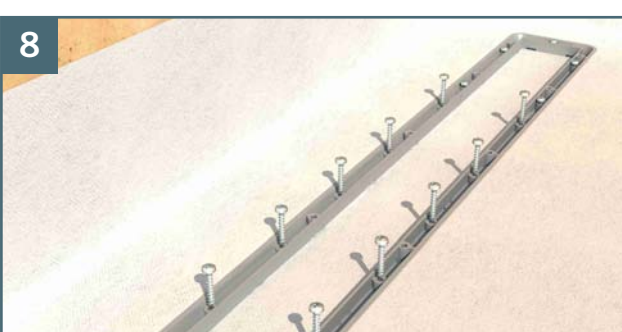


Coloque la tela impermeabilizante y fíjela al cuerpo de la canaleta con los tornillos suministrados.

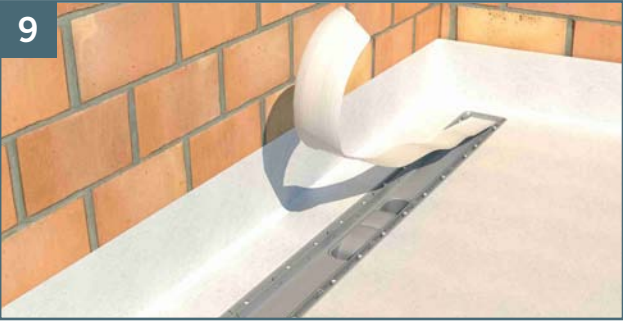


Corte el sobrante y retírelo del interior de la canaleta.




Coloque el cerco sobre los pines (o sobre el cuerpo de la canaleta).

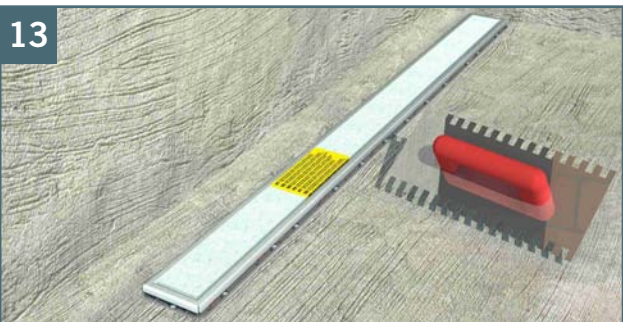


Rellene el suelo con una pendiente del 1-2% hacia la canaleta. Alicata las paredes y el suelo.

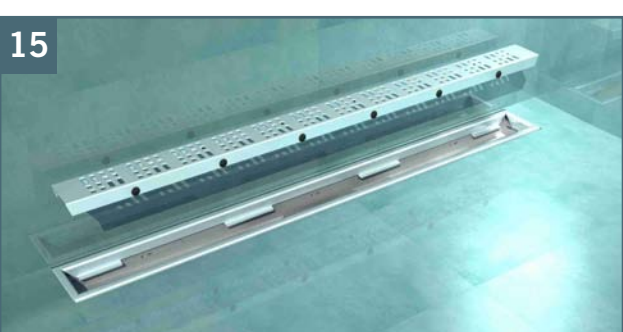


Instale la rejilla con el diseño elegido.

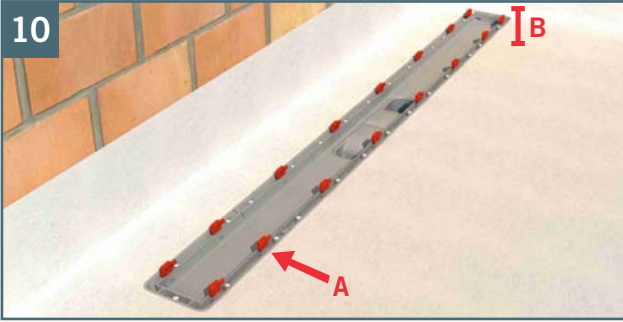


Elija el pin A y su posición según el espesor de azulejo B y el cemento cola empleado (puede no ser necesario el uso de pines).

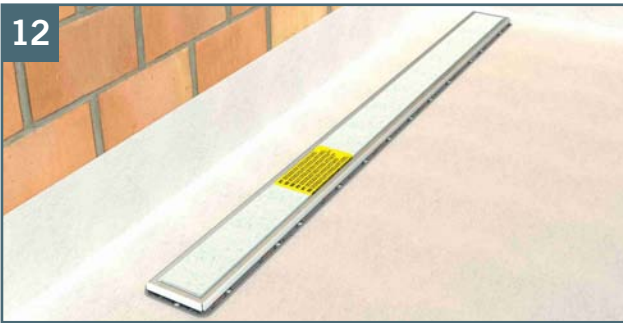

Proteja el cerco durante la fase de alicatado empleando la protección suministrada.

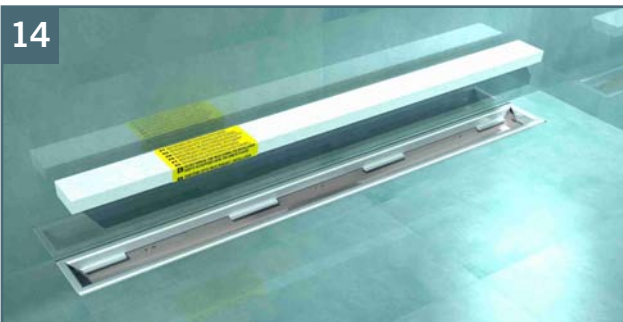

Retire la protección.

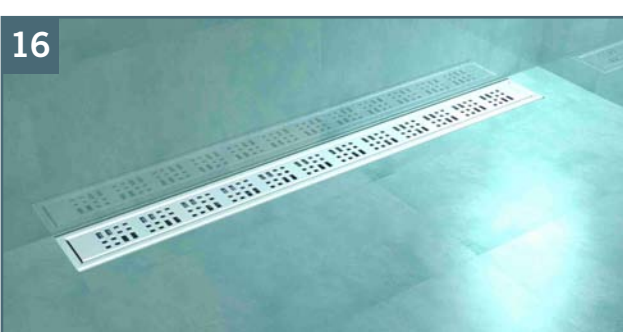

Acabado final.