

Nuevo diseño de rejilla

Disponemos de un nuevo diseño de rejilla adaptado a las canaletas Linnun de altura reducida y ancho 50.

Realizadas en acero inoxidable AISI 304 estampado, y compatibles con los cercos estrechos y vistos de la gama.



S-758



Modelo	Largo mm	Ref.	U/	n°	€
Classic	350	13532	1	1	43,88
Classic	550	13552	1	1	49,10
Classic	650	13562	1	1	54,30
Classic	750	13572	1	1	64,72
Classic	850	13582	1	1	67,74
Classic	950	13592	1	1	70,77

Rejillas Classic disponibles en varios largos. Corte por estampación.

Otros productos con válvula de aireación



S-96 V



S-31 V



A-69



A-112



S-130 V

Canaleta para
plato de ducha de obra
Nueva rejilla Classic ancho 50

Linnun
Altura Reducida



8



Malos olores

Tarifa de precios 27/12

jimten, S.A.

CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
☎ 5285 C.P. 03080
☎ + 34.965.10.90.44
☎ + 34.965.11.50.82
ALICANTE (ESPAÑA)



www.jimten.com

Empresa registrada según norma



ER-0084/1996



GA-1999/0156

an *OAliaxis* company



Linnum Altura
Reducida con válvula
de aireación integrada




Más confort para su hogar

Libre de olores

Disponer de una mínima altura para su instalación en forjados de espesor reducido y garantizar a la vez la ausencia de futuros problemas de olores, no tienen por qué ser cualidades incompatibles.

Con Linnum, Jimten desarrolla la solución óptima para evitar el descebe del sello hidráulico producido por la succión de la bajante, evitando así la aparición de olores en el cuarto de baño.

Funcionamiento

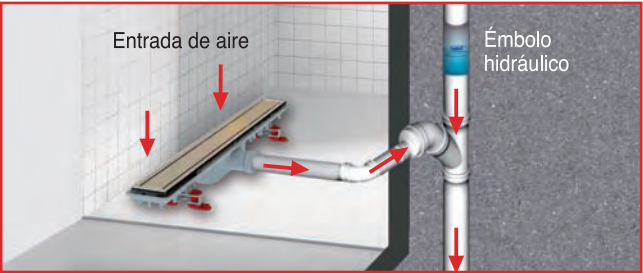

S-651

Medida Ø Salida/Saleta	Largo mm	Ref.	U/	€
40 H/50 M	650	13416	1	290,19
40 H/50 M	750	13417	1	311,58
40 H/50 M	850	13418	1	339,01
40 H/50 M	950	13419	1	366,43


Canaletas con rejilla modelo **Classic** de ancho 50 mm en diferentes longitudes. Para modelos con cerco oculto consultar tarifa vigente.

Cuidamos todos los detalles


Diseñado en consonancia con las últimas tendencias en baños, Linnum permite realizar instalaciones compactas, a ras de suelo y de fácil acceso.

Linnum hace su ducha más confortable, permitiendo su instalación con columnas y rociadores de gran caudal, gracias a su gran capacidad de evacuación (hasta 0,8 l/s).

Válvula de aireación abierta



Válvula de aireación cerrada

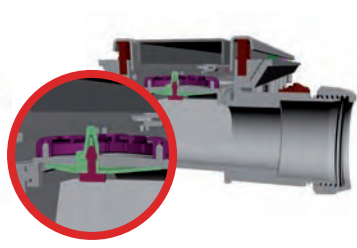

Las canaletas con válvula de aireación, están equipadas con una junta interior de silicona que se abre sólo en caso de succión, permitiendo la entrada de aire en la bajante, y garantizando la conservación del sello hidráulico.



S-659

Medida Ø Salida/Saleta	Largo mm	Ref.	U/	€
40 H/50 M	650	13446	1	290,19
40 H/50 M	750	13447	1	311,58
40 H/50 M	850	13448	1	339,01
40 H/50 M	950	13449	1	366,43

Canaletas con rejilla modelo **Soft** de ancho 50 mm en diferentes longitudes. Para modelos con cerco oculto consultar tarifa vigente.

Visite www.jimten.com para manuales, consejos de instalación y más información de su interés.