



## Простые сифоны

Ассортимент изделий для установки в различных санитарно-технических изделиях в ванной комнате и кухне.





## Бутылочные сифоны

Различные варианты оголовков выпусков: со встроенным клапаном, с отводом для бытовой техники, с патрубком для писсуара, с воздушным клапаном, с отводной трубкой и отражателем. Исполнение поверхности: белый полипропилен (ПП) или хромированный АБС.

### Удлиненная горловина

### Выпуски удлиненные Ø32мм и Ø40 мм.



Бутылочный сифон ПП, белый, Ø32мм или Ø40 мм. Горизонтальный выход. С конической прокладкой для быстрого подключения, с резьбовой пробкой для прочистки.



Воздушный клапан, чтобы избежать срыва гидрозатвора.



Удлинитель и декоративный отражатель



## Бутылочные сифоны для открытого видимого монтажа

### Удлиненная горловина

### Удлиненный клапан Ø32мм или Ø40 мм



Бутылочный сифон, хромированный АБС, Ø32мм или Ø40 мм. Горизонтальный выход. С конической прокладкой для быстрого подключения, с резьбовой пробкой для прочистки.



Воздушный клапан, чтобы избежать срыва гидрозатвора.



Удлинитель и декоративный отражатель




# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Гамма бутылочных сифонов

### S-69




Сифон бутылочный регулируемый, без выпуска.



Код	г.	A		B	C		Ø S
		макс.	мин		макс.	мин	
04016	1 ¼"	205	140	50	135	65	32
04058	1 ½"	220	150	60	140	70	40*

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.  
\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм

### S-182




Сифон бутылочный регулируемый, без выпуска.



Код	г.	A		B	C		Ø S
		макс.	мин		макс.	мин	
04096	1 ¼"	205	140	50	135	65	32
04098	1 ½"	220	150	60	140	70	40*
04236	1 ¼"x1 ½"	225	150	60	135	65	40*

Корпус из хромированного АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.  
\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм

### S-69 V




Бутылочный сифон, регулируемый, с воздушным клапаном.



Код	г.	A		B	C		D	Ø S
		макс.	мин		макс.	мин		
04546	1 ¼"	205	140	102	135	65	54	32
04548	1 ½"	220	150	120	140	70	57	40*

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения и воздушным клапаном против срыва гидрозатвора.  
\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм

### S-354



Бутылочный сифон регулируемый, с удлинительным патрубком и отражателем.




Код	г.	A		B	C		D	E	Ø S
		макс.	мин		макс.	мин			
04526	1 ¼"	205	140	210	135	65	54	85	32

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и отражателем.

## Гамма бутылочных сифонов

### S-402




Бутылочный сифон регулируемый, с удлинительным патрубком и отражателем.



Код	г.	А		В	С		D	E	ØS
		макс	мин		макс	мин			
06316	1 ¼"	205	140	210	135	65	54	85	32

Корпус из хромированного АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и отражателем.

### S-136




Бутылочный сифон регулируемый, с выпуском, для раковины, мойки.




Код	г.	А		В	С		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
02226	1 ¼"	205	140	50	135	65	70	32
02238	1 ½"	220	150	60	140	70	80	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм



### S-84




Бутылочный сифон регулируемый, с выпуском, для раковины, биде.




Код	г.	А		В	С		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
04036	1 ¼"	205	140	50	135	65	70	32
04068	1 ½"	220	150	60	140	70	70	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из нерж. стали длиной 270 мм. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



### S-84 V




Бутылочный сифон регулируемый, с выпуском, для раковины, биде, с воздушным клапаном.



Код	г.	А		В	С		D	ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин			
04556	1 ¼"	205	140	102	135	65	54	63	32
04558	1 ½"	220	150	120	140	70	57	63	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из нерж. стали длиной 270 мм. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения, с воздушным клапаном против срыва гидрозатвора.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.




# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Гамма бутылочных сифонов

### S-205




Бутылочный сифон регулируемый, с выпуском, для раковины, биде.

EN 274 АБС/ЛАТУНЬ

Код		A		B	C		Ø D	Ø V	Ø S
		макс	мин		макс	мин			
04126	1 ¼"	205	140	50	135	65	40	70	32
04128	1 ½"	220	150	60	140	70	40	70	40*

Корпус из хромированного АБС. Регулируемый выпуск с прозрачной прокладкой для открытого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из хромированной латуни. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из хромированной латуни длиной 270 мм с отражателем и винтом для крепления к фаянсу. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.




Ø внеш.: 70 мм  
Ø внутр.: 45 мм



М6х65

### S-355




Бутылочный сифон регулируемый для мойки, с выпуском, удлинительным патрубком и отражателем.


JUNTAFIX ПП

Код		A		B	C		D	E	Ø V	Ø S
		макс	мин		макс	мин				
02646	1 ¼"	205	140	210	135	65	54	85	70	32

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения, удлиненным патрубком и отражателем.




Ø внеш.: 70 мм  
Ø внутр.: 45 мм



М6х65

### S-542



Бутылочный сифон регулируемый, с выпуском Click-Clack.

EN 274 JUNTAFIX ПП CLICK-CLACK


Код		A		B	C		D	Ø T	Ø V	Ø S
		макс	мин		макс	мин				
02776	1 ¼"	205	140	50	135	65	6,5 / 14	66	70	32
02778	1 ½"	220	150	60	140	70	6,5 / 14	66	70	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с системой открытия/закрытия, хромированный АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.




Ø внеш.: 70 мм



М6х65

## Гамма бутылочных сифонов

S-543




Бутылочный сифон регулируемый, с выпуском Click-Clack, удлинительным патрубком и отражателем.


EN 274 JUNTAFIX ПП CLICK CLACK

Код	1 1/4"	A		B	C		D	E	F	ØT	ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин	Закрыто/открыто					
02786		205	140	210	135	65	6,5 / 14	85	54	66	70	32

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с системой открытия/закрытия, хромированный АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и отражателем.



S-380




Бутылочный сифон регулируемый, для писсуара.

EN 274 ПП

Код	1 1/2"	A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
04528		300	197	60	220	117	50	40

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с манжетой для подсоединения писсуара. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и отражателем.

S-392



Бутылочный сифон регулируемый, для писсуара.

EN 274 АБС

Код	1 1/2"	A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
04538		300	197	60	220	117	50	40

Корпус из хромированного АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с манжетой для подсоединения писсуара. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и отражателем.

# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Бутылочные сифоны

Широкая гамма вариантов выпусков: с переливом и без, для подключения электробытовой техники, с отводом и розеткой, и многие другие.

Удлиненная горловина со свободной гайкой и плоской уплотнительной прокладкой

Удлиненный выпуск Ø32мм и Ø40 мм

Клапаны для мойки



### JUNTAFIX

Со встроенной прокладкой Ø32 мм или Ø40 мм.



### JUNTAFIX

С сеточкой из нержавеющей стали Ø70мм или Ø85 мм, пробкой из ПВХ и встроенной прокладкой JUNTAFIX



Выпуск Ø40мм, сеточка из нержавеющей стали Ø70мм, пробка ПВХ и отвод для бытовой техники



Вставка Ø40 мм с отводом для электробытовой техники

Переходник Ø40 мм для клапанов под коническую прокладку



### JUNTAFIX

С сеточкой из нержавеющей стали Ø63мм, пробкой из ПВХ, цепочкой 270 мм и встроенной прокладкой JUNTAFIX



Выпуск Ø40мм, сеточка из нержавеющей стали Ø115мм, пробка ПВХ с цепочкой 270 мм, с переливом и без перелива с прямоугольным оголовком, с гибкой гофрированной трубкой



Вставка Ø40 мм с двойным отводом для электробытовой техники

Переходник Ø40 мм для клапанов под коническую прокладку



Выпуск Ø40мм с сетчатым клапаном, сеточка из нержавеющей стали Ø115мм, с переливом и без перелива с прямоугольным оголовком, с гибкой гофрированной трубкой.




Сифон бутылочный белый из ПП, Ø32 или 40мм, горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого подключения, С резьбовой пробкой для прочистки.



Удлинитель и декоративный отражатель

## Ассортимент бутылочных сифонов

### S-65




Бутылочный сифон, регулируемый

EN 274 JUNTAFIX

Код	г.	A		B	C		ØS
		макс	мин		макс	мин	
02116	1 ¼"	220	150	55	135	60	32
02128	1 ½"	240	165	60	140	70	40*
02376	1 ¼"	248	165	60	150	70	40*
02378	1 ½"	240	165	60	140	70	50

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина со свободной гайкой и плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого подключения. \*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.

### S-325




Бутылочный сифон, регулируемый, удлинительным патрубком и отражателем

EN 274 JUNTAFIX

Код	г.	A		B	C		D	E	ØS
		макс	мин		макс	мин			
02606	1 ¼"	220	150	215	135	60	54	85	32
02628	1 ½"	240	165	210	140	70	54	85	40

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина со свободной гайкой и плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

### S-70




Бутылочный сифон, регулируемый, с отводом для электробытовой техники

EN 274

Код	г.	A		B	C		r1	ØS
		макс	мин		макс	мин		
02138	1 ½"	270	210	60	175	110	3/4"	40*

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с отводом для бытовой техники (с резьбой 3/4" или под металлический хомут) со свободной гайкой и плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой. \*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.

### S-70



Бутылочный сифон, регулируемый, с двойным отводом для электробытовой техники.

EN 274

Код	г.	A		B	C		D	r1	ØS
		макс	мин		макс	мин			
02428	1 ½"	270	210	60	175	110	215	3/4"	40*

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с двойным отводом для бытовой техники (с резьбой 3/4" или под металлический хомут) со свободной гайкой и плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой. \*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.


# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Ассортимент бутылочных сифонов

### S-83




Бутылочный сифон, регулируемый, с выпуском для мойки.

EN 274 JUNTAFIX ПП


Код		A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
02196	1 ¼"	227	157	55	140 - 70	70	32	
02208	1 ½"	237	175	60	145 - 80	80	40*	
02408	1 ½"	237	175	60	145 - 80	80	40*	

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с ко-инъекционной встроенной прокладкой, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.



### S-135




Бутылочный сифон, регулируемый, с выпуском для раковины, биде.

EN 274 JUNTAFIX ПП


Код		A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
01226	1 ¼"	227	157	55	140 - 70	63	32	
01238	1 ½"	237	175	60	145 - 80	63	40*	

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с ко-инъекционной встроенной прокладкой, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из нержавеющей стали 270 мм. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.



### S-351




Бутылочный сифон, регулируемый, с выпуском для мойки. С отводом для подключения бытовой техники.

EN 274 ПП

Код		A		B	C		ØV	r.1	ØS
		макс	мин		макс	мин			
02638	1 ½"	288	220	60	188 - 120	70	¾	40*	


Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с отводом для подключения электробытовой техники (с резьбой ¾" или под металлический хомут), с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из нержавеющей стали 270 мм. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.



## Ассортимент бутылочных сифонов

### S-276



Бутылочный сифон, регулируемый, с выпуском для мойки.




Код	1 1/2"	A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин			
02438		237	175	60	145	80	115	40*

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.



### S-476




Бутылочный сифон, регулируемый, с выпуском для мойки и переливом с прямоугольным оголовком.




Код	1 1/2"	A		B	C		D		E		F	G	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин					
02698		310	235	60	210	135	180	120	180	150	60	36	115	40*

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С трубой перелива Ø25 мм и прямоугольным оголовком с винтом М6х20. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из нержавеющей стали 270 мм. Для моек из нержавеющей стали. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.



### S-478



Бутылочный сифон, регулируемый, с сетчатым клапаном для мойки и переливом с прямоугольным оголовком.



Код	1 1/2"	A		B	C		D		E		F	G	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин					
02718		310	220	60	200	120	200	160	180	150	60	36	115	40*

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с ко-инъекционной встроенной прокладкой, с сетчатым фильтрующим клапаном и сеточкой из нержавеющей стали. С трубой перелива Ø25 мм и прямоугольным оголовком с винтом М6х20. С резьбовой пробкой для прочистки. Для моек из нержавеющей стали. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.




# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Ассортимент бутылочных сифонов

### S-477




Бутылочный сифон, регулируемый, с сетчатым клапаном для мойки.

JUNTAFIX


Код		A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
02708	1 1/2"	310	220	60	200 - 120	115	40*	

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с ко-инъекционной встроенной прокладкой, с сетчатым фильтрующим клапаном и сеточкой из нержавеющей стали. С резьбовой пробкой для прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.




Ø внеш.: 115 мм  
Ø внутр.: 45 мм



Длина 115 мм  
M6x45

### S-29



Бутылочный сифон, регулируемый.


EN 274 JUNTAFIX

Код		A		B	C		ØS
		макс	мин		макс	мин	
02056	1 1/4"	238	152	73	143 - 75	32	
02068	1 1/2"	255	169	92	143 - 75	40*	

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина со свободной гайкой и плоской уплотнительной прокладкой. Выход с уклоном 45° с конической прокладкой для быстрого подключения.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.

### S-61




Бутылочный сифон, регулируемый, с выпуском для раковины и биде.

EN 274 JUNTAFIX

Код		A		B	C		ØV	ØS
		макс	мин		макс	мин		
01156	1 1/4"	221	156	73	143 - 75	70	32	
01168	1 1/2"	241	171	92	143 - 75	70	40*	

Корпус из белого ПП. Выпуск регулируемый с ко-инъекционной встроенной прокладкой, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С резьбовой пробкой для прочистки. Цепочка из нержавеющей стали 270 мм. Выход с уклоном 45° с конической прокладкой для быстрого подключения.

\*В комплект входит редукционное соединение с конической прокладкой Ø40/32 мм.



Ø внеш.: 63 мм  
Ø внутр.: 38 мм




Длина 270 мм  
M6x65

## ■ Бутылочные сифоны Juntafix

### JUNTAFIX

Сифон бутылочный со встроенными прокладками 1 ½" для раковин и моек.

- Материалы: ПП (полипропилен) и прокладки из TPE (термопластичный эластомер).
- Большая надежность: исключаются риски протечек, вызванных неправильной установкой прокладок или их утерей.

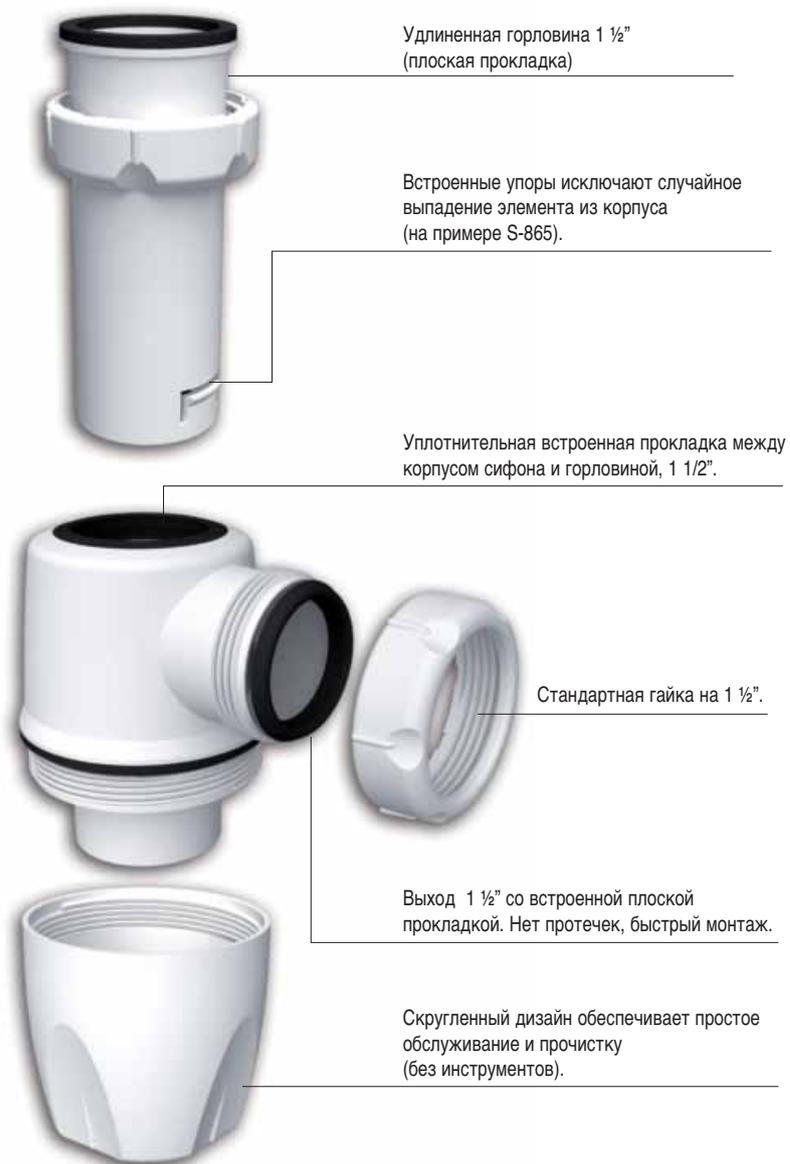

(на рисунке модель 1 ½", имеется версия 1 ¼").




# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Гамма бутылочных сифонов Juntafix

### S-865




Бутылочный сифон Juntafix, регулируемый.

JUNTAFIX 

Код	г.	A		B	C		ØS
		макс	мин		макс	мин	
01658	1 1/2"	220	155	60	115	45	40

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с системой Juntafix.

### S-865




Бутылочный сифон Juntafix, регулируемый.

JUNTAFIX 

Код	г.	A		B	C		ØS
		макс	мин		макс	мин	
01656	1 1/4"	190	140	50	95	45	32

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с системой Juntafix.

### S-854




Бутылочный сифон Juntafix, регулируемый, горизонтальный выход, с патрубком и отражателем.

JUNTAFIX 

Код	г.	A		B		C		D	E	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
01668	1 1/2"	220	155	217	120	115	45	54	85	40

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

### S-854



Бутылочный сифон Juntafix, регулируемый, горизонтальный выход, с патрубком и отражателем.

JUNTAFIX 

Код	г.	A		B	C		D	E	ØS
		макс	мин		макс	мин			
01666	1 1/4"	190	140	205	95	45	54	85	32

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской уплотнительной прокладкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

## Бутылочные сифоны для открытого монтажа

Сифоны изготовлены из белого ПП, хромированного АБС, разработаны специально для открытых установок. С патрубками подключения к стене и декоративным отражателем.



Удлиненная горловина с резьбовой гайкой 1 1/4\".



Выпуск с решеткой из нержавеющей стали Ø70 мм и клапаном открытия Click-Clack Ø66 мм.



Удлиненная горловина с резьбовой гайкой 1 1/4\".



Бутылочный сифон цилиндрической формы, хромированный АБС или белый ПП, 1 1/4\".




Бутылочный сифон в форме амфоры, хромированный АБС, 1 1/4\".

Декоративный отражатель Ø32 мм с переходом на Ø40 под наклейку

Декоративный отражатель Ø32 мм с переходом на Ø40 под наклейку

### S-438




Бутылочный сифон регулируемый, горизонтальный выход, с патрубком и отражателем.



Код	г.	A	B		C	ØS
			макс	мин		
01586	1 1/4"	310 макс	142	50	27	40H

Корпус из хромированного АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской уплотнительной прокладкой и свободной гайкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

### S-439



Бутылочный сифон регулируемый, горизонтальный выход, с патрубком и отражателем.



Код	г.	A	B		C	ØS
			макс	мин		
01596	1 1/4"	310 макс	142	50	27	40H

Корпус из белого ПП. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской уплотнительной прокладкой и свободной гайкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.


# Простые сифоны

## Бутылочные сифоны



## Бутылочные сифоны для мест открытой установки

**S-442**

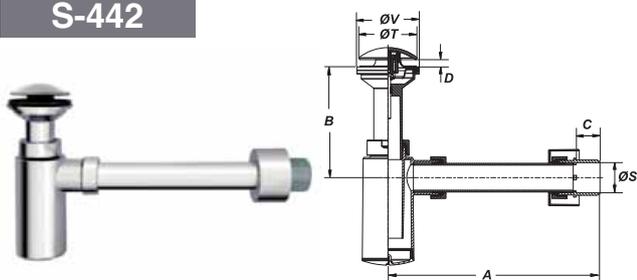


Бутылочный сифон регулируемый, горизонтальный выход, с клапаном Click-Clack, с патрубком и отражателем.


АБС **CLICK-CLACK**

Код	г.	A	B		C	D	ØT	ØV	ØS
			макс	мин					
01726	1 1/2"	310 макс	126	68	27	Закр/открыто 6,5 / 14	66	70	40H

Корпус из хромированного АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Регулируемый клапан с системой открытия/закрытия в хромированном АБС. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.



**S-509**

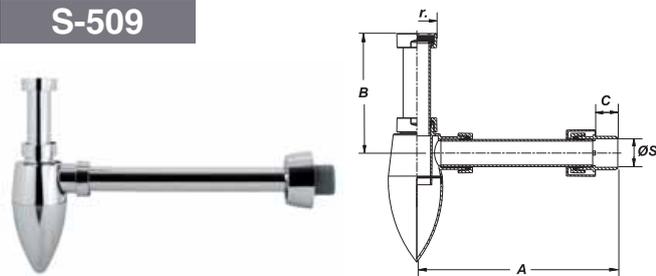


Бутылочный сифон регулируемый, в форме «амфора», с патрубком и отражателем.

АБС

Код	г.	A	B		C	ØS
			макс	мин		
01556	1 1/4"	335 макс	210	115	27	40H

Корпус из хромированного АБС. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской прокладкой и свободной гайкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

**S-411**

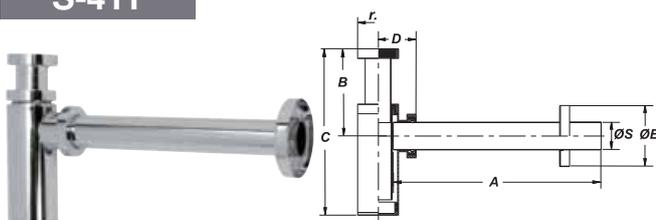

Бутылочный сифон регулируемый, хромированная латунь, с патрубком и отражателем.

ЛАТУНЬ


Код	г.	A	B		C		ØE	D	ØS
			макс	мин	макс	мин			
30009	1 1/4"	400	275	175	355	255	70	55	32

Корпус из хромированной латуни. С резьбовой пробкой для прочистки. Удлиненная горловина с плоской прокладкой и свободной гайкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

## Гамма бутылочных сифонов хромированной латуни

S-252

ЛАТУНЬ

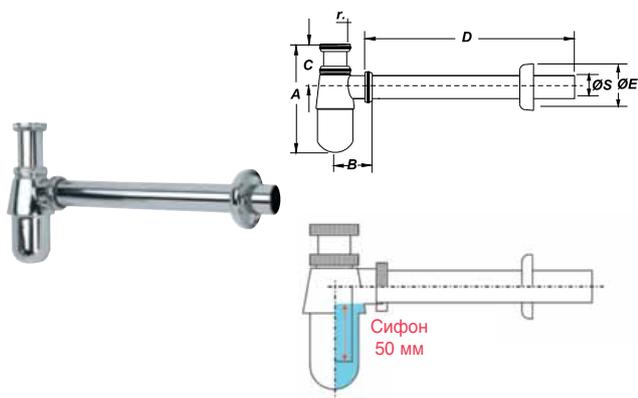

Бутылочный сифон удлиненный, с патрубком и отражателем.

Код	г.	А		В	С		ØE	ØS	D
		макс	мин		макс	мин			
30001	1 ¼"	200	141	50,5	100	41	65	32	250
30007	1 ¼"	200	141	50,5	100	41	65	32	300

Корпус из хромированной латуни. С резьбовой пробкой для прочистки.  
Удлиненная горловина с плоской прокладкой и свободной гайкой.  
Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

# Простые сифоны

## Сифоны трубные



## Сифоны трубные

Широкий ассортимент сифонов и выпусков для моек, раковин. С подключением бытовой техники и другими способами.

Удлиненная горловина с плоской прокладкой и свободной гайкой.



**JUNTAFIX**

Со встроенной прокладкой на Ø32 или Ø40 мм.



Адаптер Ø40 мм с конической прокладкой

Адаптер Ø40 мм с конической прокладкой



Адаптер Ø40 мм с конической прокладкой

Вставка Ø40 мм с двойным отводом для бытовой техники.

Регулируемый выпуск Ø32 мм или Ø40 мм



**JUNTAFIX**

Выпуск с решеткой из нержавеющей стали Ø70 мм или Ø85 мм с пробкой из ПВХ и встроенной прокладкой JUNTAFIX



**JUNTAFIX**

Выпуск с решеткой из нержавеющей стали Ø63 мм с пробкой из ПВХ, цепочкой 270 мм и встроенной прокладкой JUNTAFIX



Выпуск Ø40 мм с решеткой из нержавеющей стали Ø70 мм с пробкой из ПВХ и отводом для бытовой техники.



Выпуск Ø40 мм с решеткой из нержавеющей стали Ø70 мм с пробкой из ПВХ.

Подключение электробытовой техники



Патрубок с отводом б/т



Патрубок с двойным отводом б/т



Сифоны трубные ПП, белый, Ø32мм или Ø40



Горизонтальный отвод с гайкой



Горизонтальный выход с воздушным клапаном



Отвод угловой



Отвод изогнутый

## Трубные сифоны

### Специальные.



Отвод, экономящий пространство Ø32 мм или Ø40 мм.



Отвод, экономящий пространство, Ø40 мм с отводом.



Отвод, экономящий пространство, Ø40 мм с отводом. Сетчатый выпуск Ø115 мм из нержавеющей стали, с трубой перелива и прямоугольным оголовком.



Отвод горизонтальный удлиненный, с отражателем.



Отвод вертикальный

## Сифоны трубные для мест видимой установки

Сифоны изготовлены из хромированного АБС, с различными типами выпусков, отводов, с воздушным клапаном, с патрубком и отражателем.



Удлиненная горловина с плоской прокладкой и свободной гайкой Ø32 мм и Ø40 мм.



Отвод, экономящий пространство Ø32 мм.



Выпуск из хромированного АБС, Ø32 или Ø40 мм, с сеточкой Ø70 мм, пробка с торцевой прокладкой, с цепочкой 270 мм и латунным отражателем.



Сифон трубный, хромированная АБС, Ø32 или Ø40 мм, выход с конической прокладкой для быстрого подключения.



Воздушный клапан против срыва гидрозатора.



Патрубок с декоративным отражателем


# Простые сифоны

Сифоны трубные



## Ассортимент трубных сифонов

**S-31**



Сифон трубный регулируемый.


EN 274 JUNTAFIX

Код	г.	A		B		C		ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	
06046	1 ¼"	210	163	115	54	115	55	32
06028	1 ½"	230	170	130	59	120	60	40*
06366	1 ¼"	235	175	130	59	125	65	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм

**S-181**



Сифон трубный регулируемый.


EN 274

Код	г.	A		B		C		ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	
06396	1 ¼"	210	163	115	54	115	55	32
06398	1 ½"	230	170	130	59	120	60	40*
06676	1 ¼"	235	175	130	59	125	65	40*

Корпус из хромированного АБС. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

**S-31 V**



Сифон трубный регулируемый с воздушным клапаном.


EN 274 JUNTAFIX

Код	г.	A		B		C		D	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06546	1 ¼"	210	163	165	54	115	55	54	32
06548	1 ½"	230	170	177	59	120	60	57	40*
06556	1 ¼"	235	175	177	59	125	65	57	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. С воздушным клапаном против срыва гидрозатвора.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

**S-66**



Сифон трубный регулируемый.

JUNTAFIX


Код	г.	A		B		C		ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	
06056	1 ¼"	210	160	115	54	140	90	32
06068	1 ½"	225	170	135	60	145	90	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Выход 45° с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

## Ассортимент трубных сифонов

### S-67



Сифон трубный регулируемый.


JUNTAFIX

Код	г	А		В		С		D	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06076	1 ¼"	210	160	130	54	150	100	200	32
06088	1 ½"	225	170	145	60	160	105	222	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редуцирующая Ø40/32 мм.

### S-256



Сифон трубный регулируемый.


JUNTAFIX

Код	г	А		В		С		ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	
06666	1 ¼"	212	162	130	54	223	174	32
06798	1 ½"	222	168	150	65	232	178	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редуцирующая Ø40/32 мм

### S-353




Сифон трубный регулируемый с патрубком и отражателем.

JUNTAFIX

Код	г.	А		В		С		D	E	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06024	1 ¼"	210	163	275	54	115	55	49	85	32

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и декоративным отражателем.

### S-401



Сифон трубный регулируемый с патрубком и отражателем.

АБС

Код	г.	А		В		С		D	E	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06016	1 ¼"	210	163	275	54	115	55	49	85	32

Корпус из хромированного АБС. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с удлинительным патрубком и декоративным отражателем.


# Простые сифоны

Сифоны трубные



## Ассортимент трубных сифонов

**S-73**



Сифон трубный регулируемый с отводом для бытовой техники.




Код	г.	A		B		C		r1	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06138	1 1/2"	258	210	130	59	140	85	3/4"	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. С отводом для подключения электробытовых приборов (резьба 3/4" или под металлический хомут). Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

**S-73**



Сифон трубный регулируемый с двойным отводом для бытовой техники.




Код	г.	A		B		C		D	r1	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06828	1 1/2"	258	210	130	59	140	85	215	3/4"	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. С двойным отводом для подключения электробытовых приборов (резьба 3/4" или под металлический хомут). Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

**S-71**



Сифон трубный регулируемый с отводом для бытовой техники.




Код	г.	A		B		C		D	r1	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06118	1 1/2"	225	198	145	60	185	135	222	3/4"	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. С отводом для подключения электробытовых приборов (резьба 3/4" или под металлический хомут). Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

**S-71**



Сифон трубный регулируемый с двойным отводом для бытовой техники. electrodoméstico.




Код	г.	A		B		C		D	E	r1	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин				
06818	1 1/2"	258	210	145	60	195	135	222	215	3/4"	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. С двойным отводом для подключения электробытовых приборов (резьба 3/4" или под металлический хомут). Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

## Ассортимент трубных сифонов

### S-305



Сифон трубный, смещенный.




Код	г.	A		B		C		D		ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	
06976	1 ¼"	362	340	115	54	225	195	270	260	32
06978	1 ½"	395	340	130	59	235	170	290	255	40
06926	1 ¼"	362	340	115	54	225	195	270	260	32

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской или конической прокладкой. Разработан для экономии пространства. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

Код 06976 и 06978 с конической прокладкой

### S-312




Сифон трубный, смещенный.



Код	г.	A		B		C		D		ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	
06468	1 ¼"	362	340	115	54	225	195	270	260	32

Корпус из хромированного АБС. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Разработан для экономии пространства. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

### S-304




Сифон трубный, смещенный. С отводом для бытовой техники.



Код	г.	A		B		C		D		r1	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06968	1 ½"	360	307	130	59	195	145	275	265	¾"	40

Корпус из белого ПП. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Разработан для экономии пространства. С отводом для подключения электробытовых приборов (резьба ¾" или под металлический хомут). Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

### S-409




Сифон трубный, смещенный. С отводом для бытовой техники. С выпуском и переливом, для мойки.



Код	г.	ØA	B		C		D	E	F		G	H	ØS	r1
			макс	мин	макс	мин			макс	мин				
07228	1 ½"	115	130	59	195	145	185	249	260	200	35	60	40	¾"

Корпус из белого ПП. Разработан для экономии пространства. Выпуск регулируемый с ко-инъекционной встроенной прокладкой, с сетчатым фильтрующим клапаном и сеточкой из нержавеющей стали. С функцией фильтрации. С трубой перелива Ø25 мм и прямоугольным оголовком с винтом М6х20. С отводом для подключения электробытовых приборов (резьба ¾" или под металлический хомут). Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.




# Простые сифоны

Сифоны трубные



## Ассортимент трубных сифонов

**S-25**



Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для мойки.

**JUNTAFIX**



Код		A		B		C		ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06036	1 ¼"	210	160	115	54	115	55	70	32
06018	1 ½"	225	170	130	59	115	55	80	40*


Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. \*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



Øвнеш. 70 мм  
Øвнутр. 45 мм



**S-235**



Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для мойки.



Код		A		B		C		ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
02418	1 ½"	225	170	130	59	120	60	115	40


Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. \*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



Øвнеш. 115 мм  
Øвнутр. 45 мм



**S-82**



Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для мойки.

**JUNTAFIX**



Код		A		B		C		D	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06216	1 ¼"	210	158	115	54	155	100	195	70	32
06228	1 ½"	225	173	136	60	150	100	225	80	40*


Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.



Øвнеш. 70 мм  
Øвнутр. 45 мм



**S-352**



Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для мойки. С патрубком и декоративным отражателем.

**JUNTAFIX**



Код		A		B		C		D	E	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин				
06014	1 ¼"	210	160	275	54	115	55	49	85	70	32

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. С трубой и отражателем. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.




Øвнеш. 70 мм  
Øвнутр. 45 мм



## Ассортимент трубных сифонов


### S-400

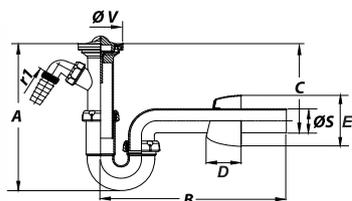


Код		A		B		C		D	E	r1	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин					
06258	1 1/2"	273	210	290	59	160	95	54	85	3/4"	70	40

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. С патрубком и декоративным отражателем. С отводом для подключения электробытовых приборов (резьба 3/4" или под металлический хомут).

Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для мойки. С патрубком и декоративным отражателем.



### S-90





Код		A		B		C		ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06266	1 1/4"	210	160	115	54	115	55	70	32
06278	1 1/2"	225	170	130	59	115	55	70	40*


Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с цепочкой из нержавеющей стали 270 мм, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. С патрубком и декоративным отражателем.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для раковины и биде.




### S-206



Код		A		B		C		ØD	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06426	1 1/4"	210	160	115	54	115	55	40	70	32
06428	1 1/2"	225	170	130	59	115	55	40	70	40

Корпус из хромированного АБС. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с цепочкой из нержавеющей стали 270 мм, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из хромированной латуни. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. \*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для раковины и биде.





# Простые сифоны

Сифоны трубные




## Ассортимент трубных сифонов

### S-90 V



Избыточное давление / запахи



Разрезание

Сифон трубный, смещенный. С выпуском, для раковины и биде. С воздушным клапаном.

JUNTAFIX

Код		A		B		C		ØD	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06566	1 ¼"	210	160	165	54	115	55	54	70	32
06568	1 ½"	225	170	177	59	115	55	57	70	40*


Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с цепочкой из нержавеющей стали 270 мм, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого соединения. С воздушным клапаном против срыва гидрозатвора.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



## Сифоны с наклонным выходом

### S-88





Сифон трубный, регулируемый. С выпуском, для раковины и биде.

JUNTAFIX


Код		A		B		C		ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
06246	1 ¼"	210	158	115	54	140	88	70	32
06298	1 ½"	225	173	135	60	145	93	70	40*

Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с цепочкой из нержавеющей стали 270 мм, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Наклонный выход 45° с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



### S-89




Сифон трубный, регулируемый. С выпуском, для раковины и биде.

JUNTAFIX

Код		A		B		C		D	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин			
06256	1 ¼"	210	158	115	54	155	100	195	70	32
06288	1 ½"	225	173	135	60	150	100	225	70	40*


Корпус из белого ПП. Регулируемый выпуск со встроенной прокладкой для легкого монтажа, с цепочкой из нержавеющей стали 270 мм, с сеточкой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Выход регулируемый с конической прокладкой для быстрого соединения.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



## Специальные сифоны

### S-118



Сифон круглый регулируемый, для подключения электробытовой техники.




Код		A		B		C		г.	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
19018	1 1/2"	225	170	130	59	135	60	3/4"	40

Корпус из белого ПП. Специально для сливов от электробытовых приборов (под резьбу 3/4" или под металлический хомут). Выход регулируемый с конической прокладкой для быстрого соединения. С креплением к стене и отражателем.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

### S-120



Сифон круглый регулируемый, для подключения электробытовой техники.




Код		A		B		C		D	ØS
		макс	мин	макс	мин	макс	мин		
19068	1 1/2"	225	170	130	59	135	60	45	40

Корпус из белого ПП. Специально для сливов от электробытовых приборов (под резьбу 3/4" или под металлический хомут). Выход регулируемый с конической прокладкой для быстрого соединения. С креплением к стене и отражателем.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

### S-253



Трубный сифон регулируемый, латунь, с удлинительной трубой и отражателем.



Код	г.	A		B	C		ØD	ØS
		макс	мин		макс	мин		
30002	1 1/4"	250	150	250	80	35	65	32

Корпус из хромированной латуни. Регулируемая горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Горизонтальный выход с патрубком и декоративным отражателем.

# Простые сифоны

Сифоны специальные вертикальные



## Вертикальные сифоны

Сифоны изготовлены из белого ПП, разработаны для использования с вертикальными выпусками. Обслуживание посредством боковой пробки с резьбой.

### Регулируемые



#### **JUNTAFIX**

Удлиненная горловина с плоской площадкой и свободной гайкой, Ø32 мм или Ø40 мм, со встроенной прокладкой JUNTAFIX.



Удлиненный клапан для гранитной мойки



Вертикальный сифон из белого ПП, Ø32 мм или Ø40 мм, выход с конической прокладкой для быстрого монтажа, боковая пробка с резьбой.

### Нерегулируемые



Со свободной гайкой и плоской прокладкой



Для подключения труб Ø32 мм или Ø40 мм.



#### **JUNTAFIX**

С сеточкой из нержавеющей стали Ø70 мм, с пробкой из ПВХ и встроенной прокладкой JUNTAFIX.




#### **JUNTAFIX**

С сеточкой из нержавеющей стали Ø63 мм, с пробкой из ПВХ, цепочкой длиной 270 мм и встроенной прокладкой JUNTAFIX.

## Ассортимент Вертикальные сифоны

S-39



Сифон вертикальный регулируемый


JUNTAFIX

Код	г.	D		A	B	C	ØS
		макс	мин				
01126	1 ¼"	236	216	129	99,5	32	32
01268	1 ½"	240	229	135	99,5	40	40*
01568	1¼"x1½"	236	216	135	99,5	32	40*

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Удлиненная горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Вертикальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

S-38




Сифон вертикальный, для гладких труб

Код	г.	A	B	ØC	ØD	ØS
01116	1 ¼"	129	99,5	32	32	32
01248	1 ½"	135	99,5	40	40	40*

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Вертикальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

S-151




Сифон вертикальный компактный

Код	г.	A	B	ØC	ØS
01276	1 ¼"	129	99,5	32	32
01288	1 ½"	135	99,5	40	40*

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Вертикальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа. Переходник для клапанов с конической прокладкой (код 01288).

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

S-137





Сифон вертикальный компактный с выпуском.

Код	г.	A	B	ØC	ØV	ØS
02246	1 ¼"	120	99,5	32	70	32
02258	1 ½"	120	99,5	40	70	40*

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Выпуск с решеткой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Вертикальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.




# Простые сифоны

Сифоны специальные вертикальные



## Ассортимент Вертикальные сифоны

**S-11**



Сифон вертикальный компактный с клапаном.




Код		A	B	ØC	ØV	ØS
01106	1 ¼"	120	99,5	32	63	32
01188	1 ½"	120	99,5	40	63	40*

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Выпуск с решеткой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Вертикальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



**S-18**




Сифон вертикальный регулируемый, для гранитных моек.



Код		D		A	B	ØC	ØV	ØS
		макс	мин					
03066	1 ¼"	236	-216	129	99,5	32	40	32

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Удлиненная горловина выпуск для гранитных моек, пробка из ПВХ. Вертикальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

**S-426**



Сифон вертикальный для раковин и биде.



Код	г.	A	ØB	C	ØS
04576	1 ¼"	120	75	51	32
04578	1 ¼"	120	75	51	40*

Корпус из белого ПП. Вертикальный выход с уплотнительной прокладкой для быстрого монтажа. Разработан для ограниченных пространств.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.


### Вертикальный сифон S-426

Вертикальный сифон из белого ПП, Ø40 мм или Ø 32 мм. Выход с конической прокладкой для быстрого монтажа. Для облегчения установки сифона в раковинах и биде, в местах с ограниченным пространством. Может быть использован в биде с установкой автоматических клапанов слива.



## Специальные сифоны

### S-155



Сифон специальный, с выпуском, для мойки.

EN 274 JUNTAFIX


Код		A		B		C	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин			
02328	1 1/2"	191	154	120	31	112,5	70	40

Корпус из белого ПП. Регулируемый клапан со встроенной прокладкой для легкого монтажа. С решеткой из нержавеющей стали и пробкой из ПВХ. Боковая резьбовая пробка прочистки. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



### S-154




Сифон специальный, с выпуском, для раковины, биде.

JUNTAFIX


Код		A		B		C	ØV	ØS
		макс	мин	макс	мин			
01308	1 1/2"	191	154	120	31	112,5	63	40

Корпус из белого ПП. Боковая пробка прочистки с резьбой. Выпуск с решеткой из нержавеющей стали, цепочкой 270 мм и пробкой из ПВХ. Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.



### S-156



Сифон специальный с гайкой

EN 274 JUNTAFIX


Код	г.	A		B		C	ØS
		макс	мин	макс	мин		
02336	1 1/4"	203	169	120	31	112,5	40
02348	1 1/2"	203	169	120	31	112,5	40

Корпус из белого ПП. Удлиненная горловина со свободной гайкой и плоской прокладкой. Боковая пробка прочистки с резьбой.

Горизонтальный выход с конической прокладкой для быстрого монтажа.

\*в комплект входит прокладка коническая редукционная Ø40/32 мм.

### S-265



Сифон для электробытовых приборов, встраиваемый.

Код	A		B	г.	ØC
	макс	мин			
19028	96	75	140	3/4"	40 В
19058	96	75	140	3/4"	40 Н

Корпус из белого ПП с отводом для бытовой техники (на резьбу 3/4" или для металлических хомутов). Отражатель из нержавеющей стали. Пробка прочистки 1". Разбираемый и обслуживаемый. С шаблоном для легкой установки.

# Простые сифоны

Сифоны специальные вертикальные




## Сифоны специальные

### Инструкция по установке S-265

1. Сделать штробу в кладке, установить корпус.
2. Сделать облицовку кафелем.
3. Удалить упаковку.
4. Установить декоративный отражатель.
5. Прикрепить отвод.
6. Извлечение и прочистка.



### S-508

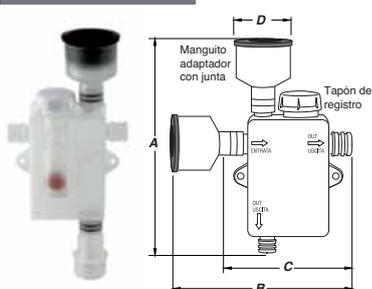

Код	A	B	C	D	E
19078	198	163	115,5	52	22-32

Обслуживаемый сифон, вход или вход с горизонтального или вертикального положения, в зависимости от условий монтажа. С сухим затвором (предотвращает образование неприятных запахов из-за иссушения гидравлического затвора). Выход наружный.



Код	Цвет
22285	204 x 239 x57

Установочный короб для обслуживания с крышкой и шурупами.

Сифон с сухим затвором для кондиционеров.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сухой сифон: шарик запирает поступление запаха.



Сифон с водой: шарик на поверхности воды.




- A - Входной патрубок с прокладкой.
- B - Выход редукционный
- C - Двойная торцевая гайка.
- D - Ключ для разблокировки
- E - Патрубок инспекционный.

## Специальные сифоны

Исключает попадание нежелательных запахов в конденсатор из канализационной сети. Незаменим при подключении к тепловым насосам при формировании конденсата под прибором.

Один продукт предусматривает многие способы подключения

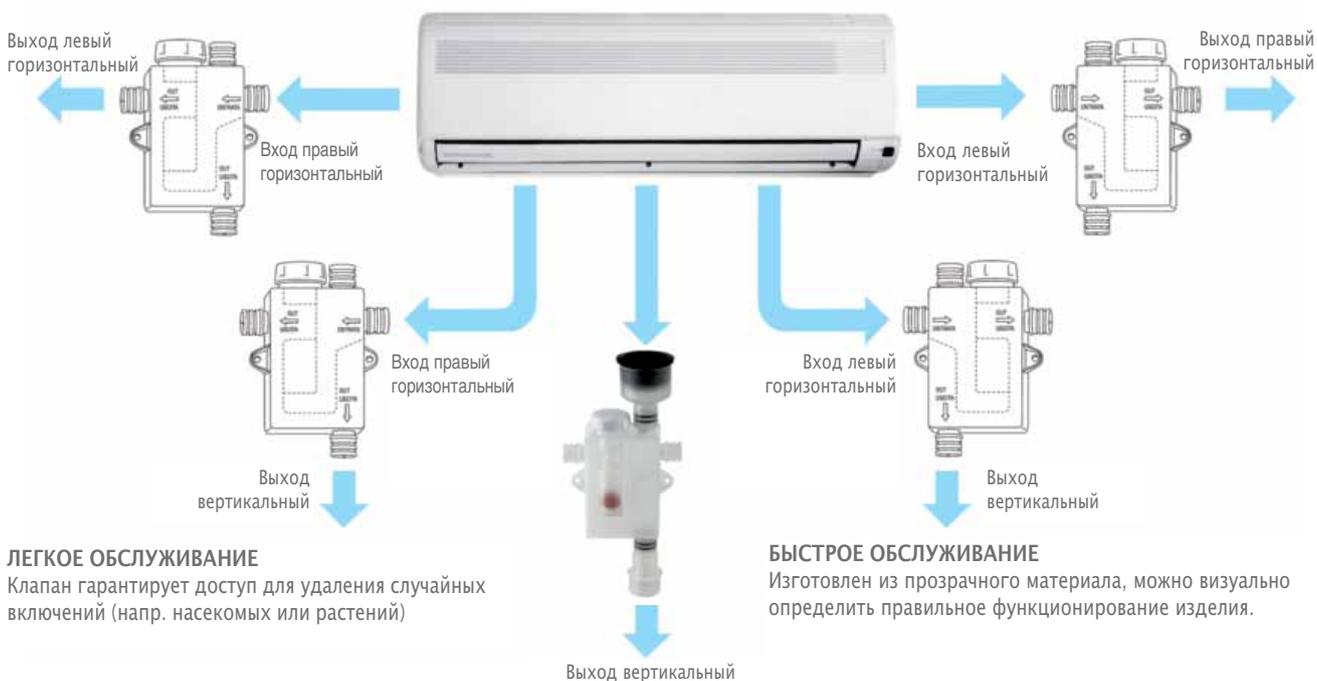

### ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Клапан гарантирует доступ для удаления случайных включений (напр. насекомых или растений)

### БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изготовлен из прозрачного материала, можно визуально определить правильное функционирование изделия.

## Инструкция по монтажу S-508

1. Отломать отмеченные участки в коробе после определения стороны входа и выхода труб конденсации.
2. С помощью инструмента сделать отверстия для входа и выхода, удалить стружку.
3. Подсоединить трубы для конденсата. Установить короб в стене, убедившись в уровне по горизонту. Вставить торцевые прокладки на патрубках входа и выхода. Подсоединить трубу к сифону и прикрутить шуруп.
4. Пример вертикального входа и выхода.
5. Пример горизонтального входа и выхода.
6. Установить защитную мембрану, закрепить крышку.
7. Конденсационный сифон установлен в стене и может быть обслужен.

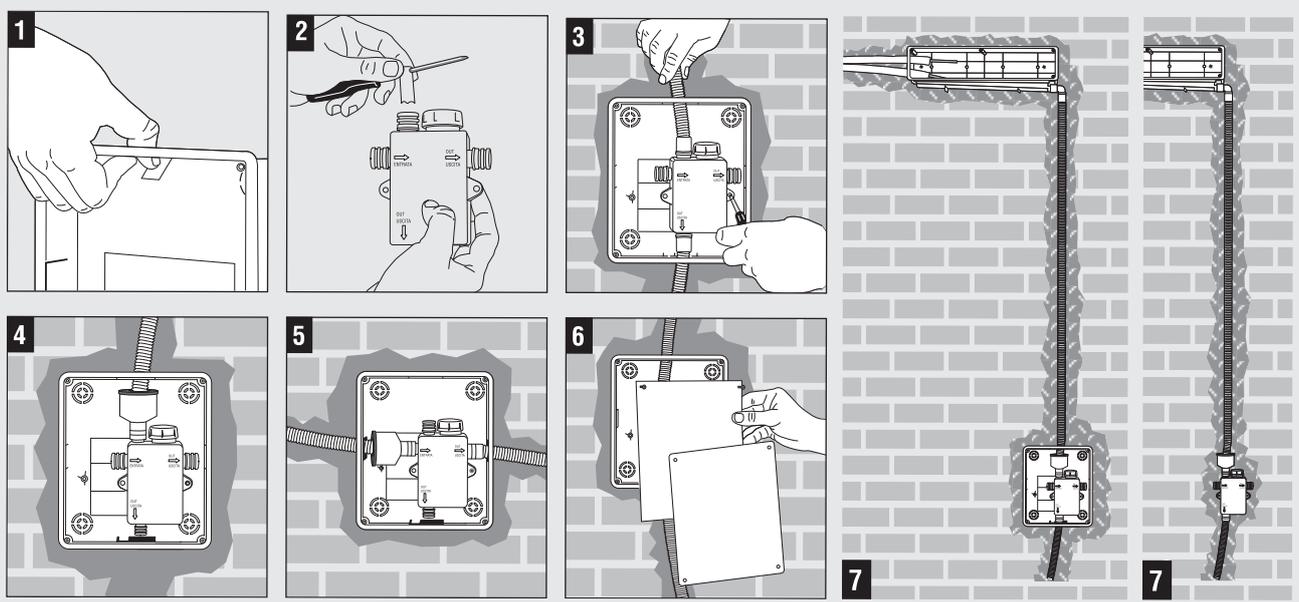


# Простые сифоны

Аксессуары




## Специальные аксессуары

### A-104 / A-120

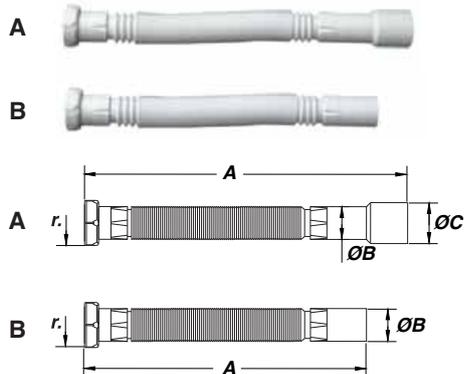


Гибкий гофрированный отвод с конической прокладкой.

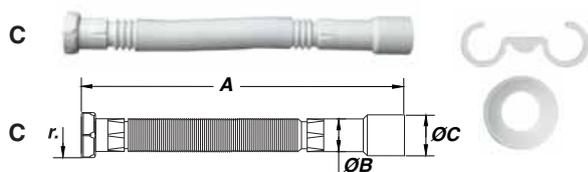

Гибкий гофрированный отвод с конической прокладкой, отражателем и хомутом.

### A-132 / A-134

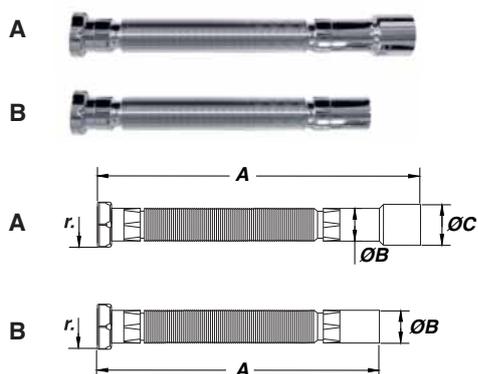

Гибкий гофрированный отвод с конической прокладкой.



#### A-104

Код	г.	A		ØB	ØC	Рисунок
		макс	мин			
22044	1 ¼"	825	360	32	40	A
22045	1 ½"	950	365	40	50	A
22333	1 ¼"	800	370	32	-	B
22334	1 ½"	875	325	40	-	B
22346	1 ½"	875	325	50	-	B

#### A-120

22067	1 ¼"	445	255	32	40	A
22338	1 ¼"	410	230	32	-	B

Изготовлен из ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.

#### A-104

Код	г.	A		ØB	ØC	Рисунок
		макс	мин			
22365	1 ¼"	825	360	32	40	C
22366	1 ½"	950	365	40	50	C

Изготовлен из ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.



#### A-132

Код	г.	A		ØB	ØC	Рисунок
		макс	мин			
22091	1 ¼"	825	360	32	40	A
22092	1 ½"	950	365	40	50	A
22341	1 ¼"	800	370	32	-	B
22342	1 ½"	875	325	40	-	B
22352	1 ½"	875	325	50	-	B


#### A-134

22094	1 ¼"	445	255	32	40	A
22343	1 ¼"	410	230	32	-	B


Изготовлен из хромированного ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.

## Специальные аксессуары

### A-103 / A-119

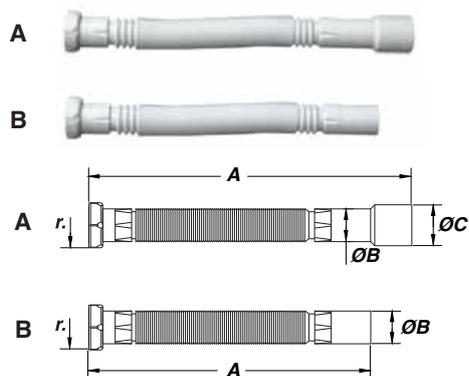

Гибкий гофрированный отвод с плоской прокладкой.

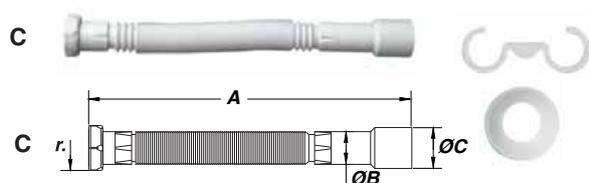

Гибкий гофрированный отвод с плоской прокладкой, отражателем и хомутом.



#### A-103

Код	г.	A		ØB	ØC	Рисунок
		макс	мин			
22042	1 ¼"	825	360	32	40	A
22043	1 ½"	950	365	40	50	A
22331	1 ¼"	800	370	32	-	B
22332	1 ½"	875	325	40	-	B
22345	1 ½"	875	325	50	-	B

#### A-119

22066	1 ¼"	445	255	32	40	A
22337	1 ¼"	410	230	32	-	B


Изготовлен из ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.

#### A-103

Код	г.	A		ØB	ØC	Рисунок
		макс	мин			
22363	1 ¼"	825	360	32	40	C
22364	1 ½"	950	365	40	50	C

Изготовлен из ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.

### A-131 / A-133

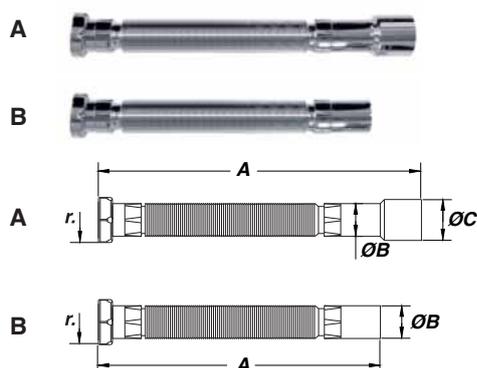

Гибкий гофрированный отвод с плоской прокладкой.



#### A-131

Код	г.	A		ØB	ØC	Рисунок
		макс	мин			
22089	1 ¼"	825	360	32	40	A
22090	1 ½"	950	365	40	50	A
22039	1 ¼"	800	370	32	-	B
22040	1 ½"	875	325	40	-	B
22051	1 ½"	875	325	50	-	B

#### A-133

22093	1 ¼"	445	255	32	40	A
22344	1 ¼"	410	230	32	-	B

Изготовлен из хромированного ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.


# Простые сифоны

Аксессуары



## Специальные аксессуары

### A-111




Гофрированный отвод с гладкими патрубками.




Код	A		ØВ	ØС	Рисунок
	макс	мин			
22048	910	480	32	40	A
22049	980	445	40	50	A
22335	815	385	32	-	B
22336	880	345	40	-	B
22347	930	395	40	50	C

Изготовлен из ПП, не под клейку. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.

### S-382

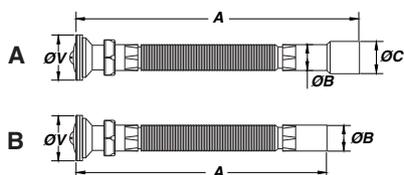

Выпуск Ø70 мм с гибким гофрированным отводом.



Выпуск Ø70 мм с гибким гофрированным отводом, отражателем и хомутом.





Код	A		ØВ	ØV	ØС	Рисунок
	макс	мин				
11316	840	410	32	70	40	A
11318	995	410	40	70	50	A
11006	765	370	32	70	-	B
11008	920	370	40	70	-	B

Выпуск с гофрированным отводом из белого ПП, не под клейку. Со встроенной прокладкой для легкого монтажа. Пробка из ПВХ и решетка из нержавеющей стали. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.


Код	A		ØВ	ØV	ØС	Рисунок
	макс	мин				
11376	840	410	32	70	40	C
11378	995	410	40	70	50	C

Выпуск с гофрированным отводом из белого ПП, не под клейку. Со встроенной прокладкой для легкого монтажа. Пробка из ПВХ и решетка из нержавеющей стали. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.



## Специальные аксессуары

### S-428

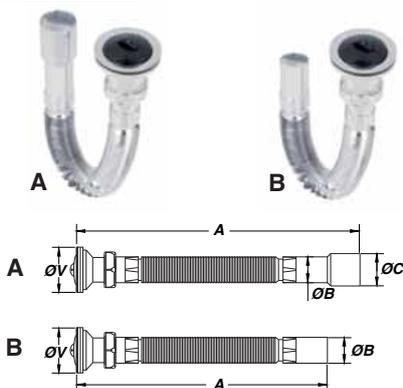

Выпуск Ø70 мм с гибким гофрированным отводом, хром




Код	A		ØB	ØV	ØC	Рисунок
	макс	мин				
11319	900	460	32	70	40	A
11320	1010	460	40	70	50	A
11026	850	410	32	70	-	B
11018	960	410	40	70	-	B

Выпуск с гофрированным хромированным отводом, не подклеивку. Со встроенной прокладкой для легкого монтажа. Пробка из ПВХ и решетка из нержавеющей стали. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.



### S-582

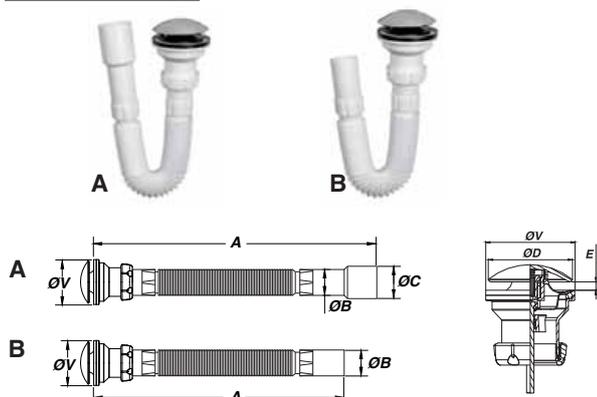


Выпуск для раковины с клапаном Click-Clack с гибким гофрированным белым отводом




Код	A		ØB	ØV	ØC	ØD	E	Рисунок
	макс	мин						
11336	840	410	32	70	40	66	6,5 / 14	A
11338	995	410	40	70	50	66	6,5 / 14	A
11346	765	370	32	70	-	66	6,5 / 14	B
11348	920	370	40	70	-	66	6,5 / 14	B

Выпуск с гофрированным отводом, белый ПП. Со встроенной прокладкой для легкого монтажа. Система открытия из хромированного АБС Click-Clack, Ø66 мм. Решетка из нержавеющей стали. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.



### S-583

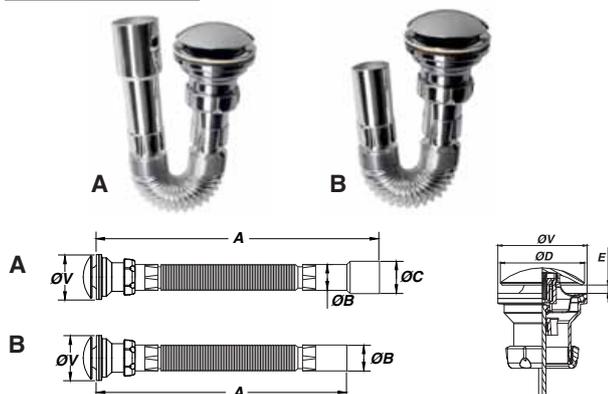


Выпуск для раковины с клапаном Click-Clack с гибким гофрированным хромированным отводом.



Код	A		ØB	ØV	ØC	ØD	E	Рисунок
	макс	мин						
11356	840	410	32	70	40	66	6,5 / 14	A
11358	995	410	40	70	50	66	6,5 / 14	A
11366	765	370	32	70	-	66	6,5 / 14	B
11368	920	370	40	70	-	66	6,5 / 14	B


Выпуск с гофрированным отводом, хром. Со встроенной прокладкой для легкого монтажа. Система открытия из хромированного АБС Click-Clack, Ø66 мм. Решетка из нержавеющей стали. Для сложно доступных подключений. Не использовать в качестве сифона.





## Специальные аксессуары

### S-395




ПП или АБС

Код	A	B	ØC	ØD	E	ØF	Исполнение
11519	35	200 макс	69	27,5	120 макс	40	Адаптер белый / перелив белый
11526	35	200 макс	69	27,5	120 макс	40	Адаптер белый / перелив хром

Изготовлен из белого ПП с трубкой перелива из хромированного АБС или белого цвета. Гибкий адаптер перелива для раковин из нерж. стали, стекла, керамики, натурального камня, и т.д., в которых не предусмотрен перелив.

Переходник для раковин, в которых не предусмотрен перелив.

### S-397






ПП/АБС

Код	A	B	C	D	E	ØF	Хром
11525	35	200 макс	69	27,5	120 макс	40	Хромир

Изготовлен из белого ПП с трубкой перелива из хромированного АБС или белого цвета. Гибкий адаптер перелива для раковин из нерж. стали, стекла, керамики, натурального камня, и т.д., в которых не предусмотрен перелив. С прозрачной прокладкой для видимых мест установки.

Переходник для раковин, в которых не предусмотрен перелив.

## Инструкция по установке S-395 и S-397.

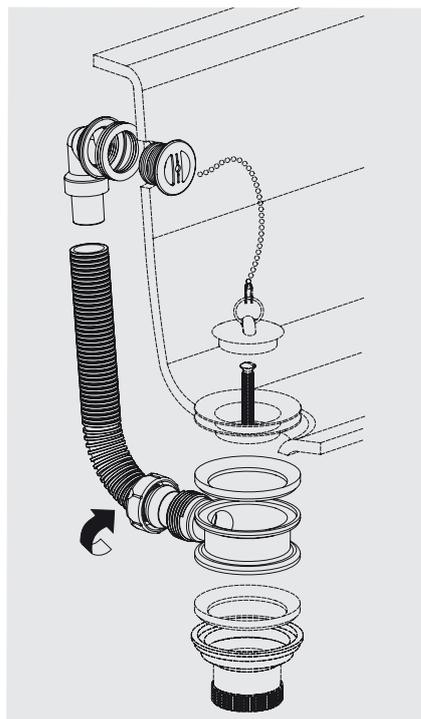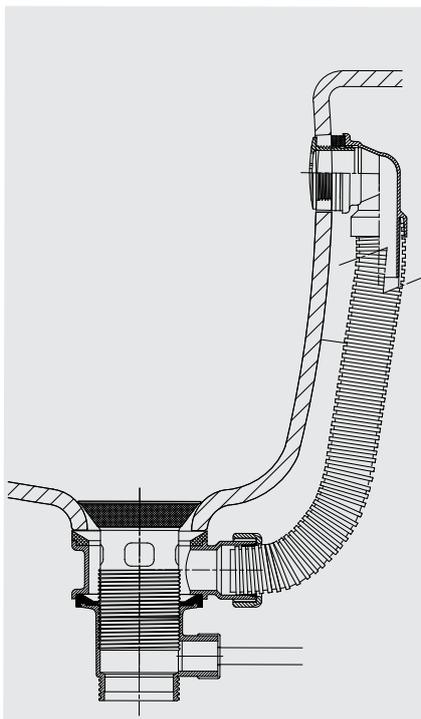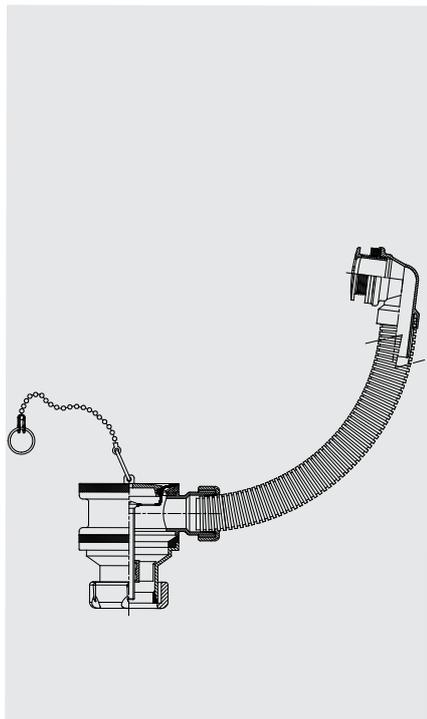

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация из данного технического каталога является следствием постоянного совершенствования наших продуктов, может изменяться без предварительного уведомления. Каталог не несет в себе контрактных обязательств, информация должна приниматься на веру. Мы не несем ответственности за использование указанной информации в интересах третьих лиц.

Наиболее полная версия этого каталога доступна на нашем веб-сайте:

**[www.jimten.com](http://www.jimten.com)**



## Простые сифоны



©JIMTEN 17M

45389 09-17

**jimten SA**

CTRA. DE OCAÑA, 125. C.P. 03114

✉ 5285 C.P. 03080

☎ +34.965.10.90.44

☎ +34.965.11.50.82

ALICANTE (ESPAÑA)

www.jimten.com

Empresa registrada según norma



ER-0084/1996

GA-1999/0156

SST-0130/2016

an *OAliaxis* company