




# CAMBIANDO CONTIGO

SUMIDEROS PARA PLATO DE DUCHA







## SUMIDEROS PARA PLATO DE DUCHA

---

SERIE LINNUM 50  
SERIE LINNUM 70  
SERIE CAMALEON  
SERIE LINNUM ESQUINAS

---

Soluciones acordes con las diferentes tendencias de diseño. Podemos escoger entre varios modelos de producto según se adapten a las formas de los platos de ducha.

Por otra parte en cada modelo existen varios diseños de rejilla disponibles. Fabricadas en acero inoxidable por corte láser o por estampación o incluso en acabado cristal.

Un producto elegante y de calidad para dar un toque de distinción a su baño.



SERIE LINNUM 50



SERIE LINNUM 50

# DISEÑAMOS PENSANDO EN TI

Soluciones específicas para las últimas tendencias en baños.





SERIE LINNUM 50

## SERIE LINNUM 50

---

FÁCIL INSTALACIÓN  
PERFECTO ACABADO  
Y MÁXIMA FIABILIDAD

---

La exclusiva tecnología empleada en las canaletas Linnum asegura su total estanqueidad.



## INFINIDAD DE POSIBILIDADES

El modelo de rejilla Soft de las canaletas Linnum es reversible, lo que permite la realización de acabados personalizados en su ducha.

Puede obtener un acabado lineal con el resto del suelo de la instalación, utilizando el mismo material empleado en los recubrimientos.



# OPCIONES PARA TODOS

La evacuación lineal permite unos diseños más estilizados gracias a una mayor facilidad de realización de las pendientes de ducha. Una amplia gama de soluciones con 6 longitudes distintas, 2 alturas y 2 tipos de cerco visto u oculto, con sifón removable, pensados para resolver cualquier situación.

7

## DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Soft  
Modelo Square\*  
Modelo Elegance  
Modelo Bubble  
Modelo Spring\*  
Acabado Crystal blanco  
Acabado Crystal negro

Podemos escoger entre 5 diseños disponibles de rejilla metálicas fabricadas en acero inoxidable, por corte láser\* o por estampación. Así como un modelo de cristal en acabados blanco y negro.

2

## VERSIONES DE SIFÓN

Altura de sifonaje 50  
Altura de sifonaje 30

2

## OPCIONES DE SALIDA

Salida horizontal: hembra  
40 mm  
Salida 45° orientable: macho  
40/50 mm

Opcionalmente, disponen de 2 tipos de salidas, a elegir entre una conexión hembra con tuerca y junta de Ø40 mm (que puede ser encolable) o un codo a 45° orientable salida macho en PP Ø40/50 mm.

6

## LONGITUDES

350 mm  
550 mm  
650 mm  
750 mm  
850 mm  
950 mm

Los cuerpos de canaleta se encuentran disponibles en 6 longitudes distintas, e incluyen los siguientes componentes: cuerpo de canaleta con sifón integrado inyectado en ABS, soportes regulables en altura, tornillería, pines, elementos de fijación de elementos impermeabilizantes, sifón interior desmontable.

# 124

POSIBILIDADES

## LINNUM 50

### 6 DISEÑOS DE REJILLA + 2 TIPOS DE CERCO

MODELO SOFT



MODELO SQUARE\*



MODELO ELEGANCE



MODELO BUBBLE



MODELO SPRING\*



MODELO CRYSTAL BLANCO



MODELO CRYSTAL NEGRO



MODELO SOFT CON CERCO OCULTO



\* El cerco oculto está disponible para todos los modelos de la serie Linnum 50

\* CORTE POR LÁSER



SERIE LINNUM 70



SERIE LINNUM 70



ADAPTADO A  
LOS NUEVOS  
ESTILOS DE VIDA

SERIE LINNUM 70


## SERIE LINNUM 70

---

# CUIDAMOS TODOS LOS DETALLES

---

Las mejores características en seis  
longitudes distintas.

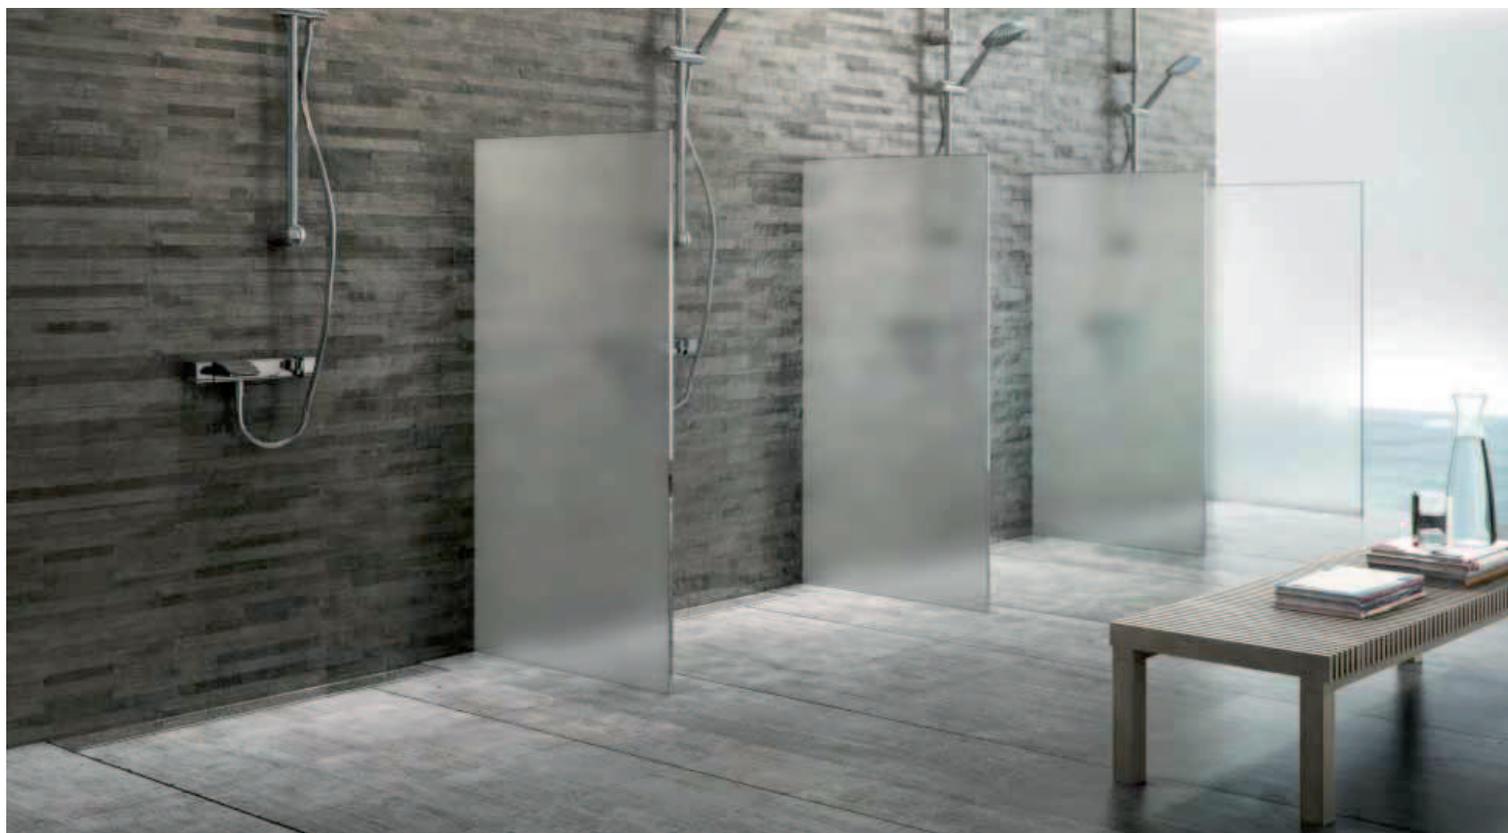



## FORMAS LINEALES SENCILLAS Y ELEGANTES

Diseños sencillos, elegantes y de calidad perfectos para dar personalidad a tus ambientes.

# ÓPTIMO RESULTADO

La exclusiva tecnología de fijación de elementos impermeabilizantes, las fijaciones de canaleta al suelo, el sistema de regulación a diferentes alturas del suelo respecto al cuerpo, o de la impermeabilización al acabado final, logran un conjunto de fácil instalación, perfecto acabado y funcionamiento fiable.

## 5

### DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Soft  
Modelo Classic  
Modelo Sequence\*  
Modelo Garden\*  
Modelo Waves\*

Podemos escoger entre 5 diseños disponibles de rejilla fabricadas en acero inoxidable, por corte láser\* o por estampación.

## 2

### OPCIONES DE SALIDA

Salida horizontal: hembra 40 mm  
Salida 45° orientable: macho 40/50 mm

Opcionalmente, disponen de 2 tipos de salidas, a elegir entre una conexión hembra con tuerca y junta de Ø40 mm (que puede ser encolable) o un codo a 45° orientable salida macho en PP Ø40/50 mm.

## 6

### LONGITUDES

350 mm  
550 mm  
650 mm  
750 mm  
850 mm  
950 mm

Los cuerpos de canaleta se encuentran disponibles como un conjunto completo, en 6 longitudes distintas, e incluyen los siguientes componentes: cuerpo de canaleta, sifón orientable, soportes regulables en altura, tornillería, pines, elementos de fijación de elementos impermeabilizantes.

# 120

POSIBILIDADES

## LINNUM 70

---

### 5 DISEÑOS DE REJILLA

MODELO SOFT



MODELO CLASSIC




MODELO SEQUENCE\*




MODELO GARDEN\*




MODELO WAVES\*



\* CORTE POR LÁSER



SERIE CAMALEON

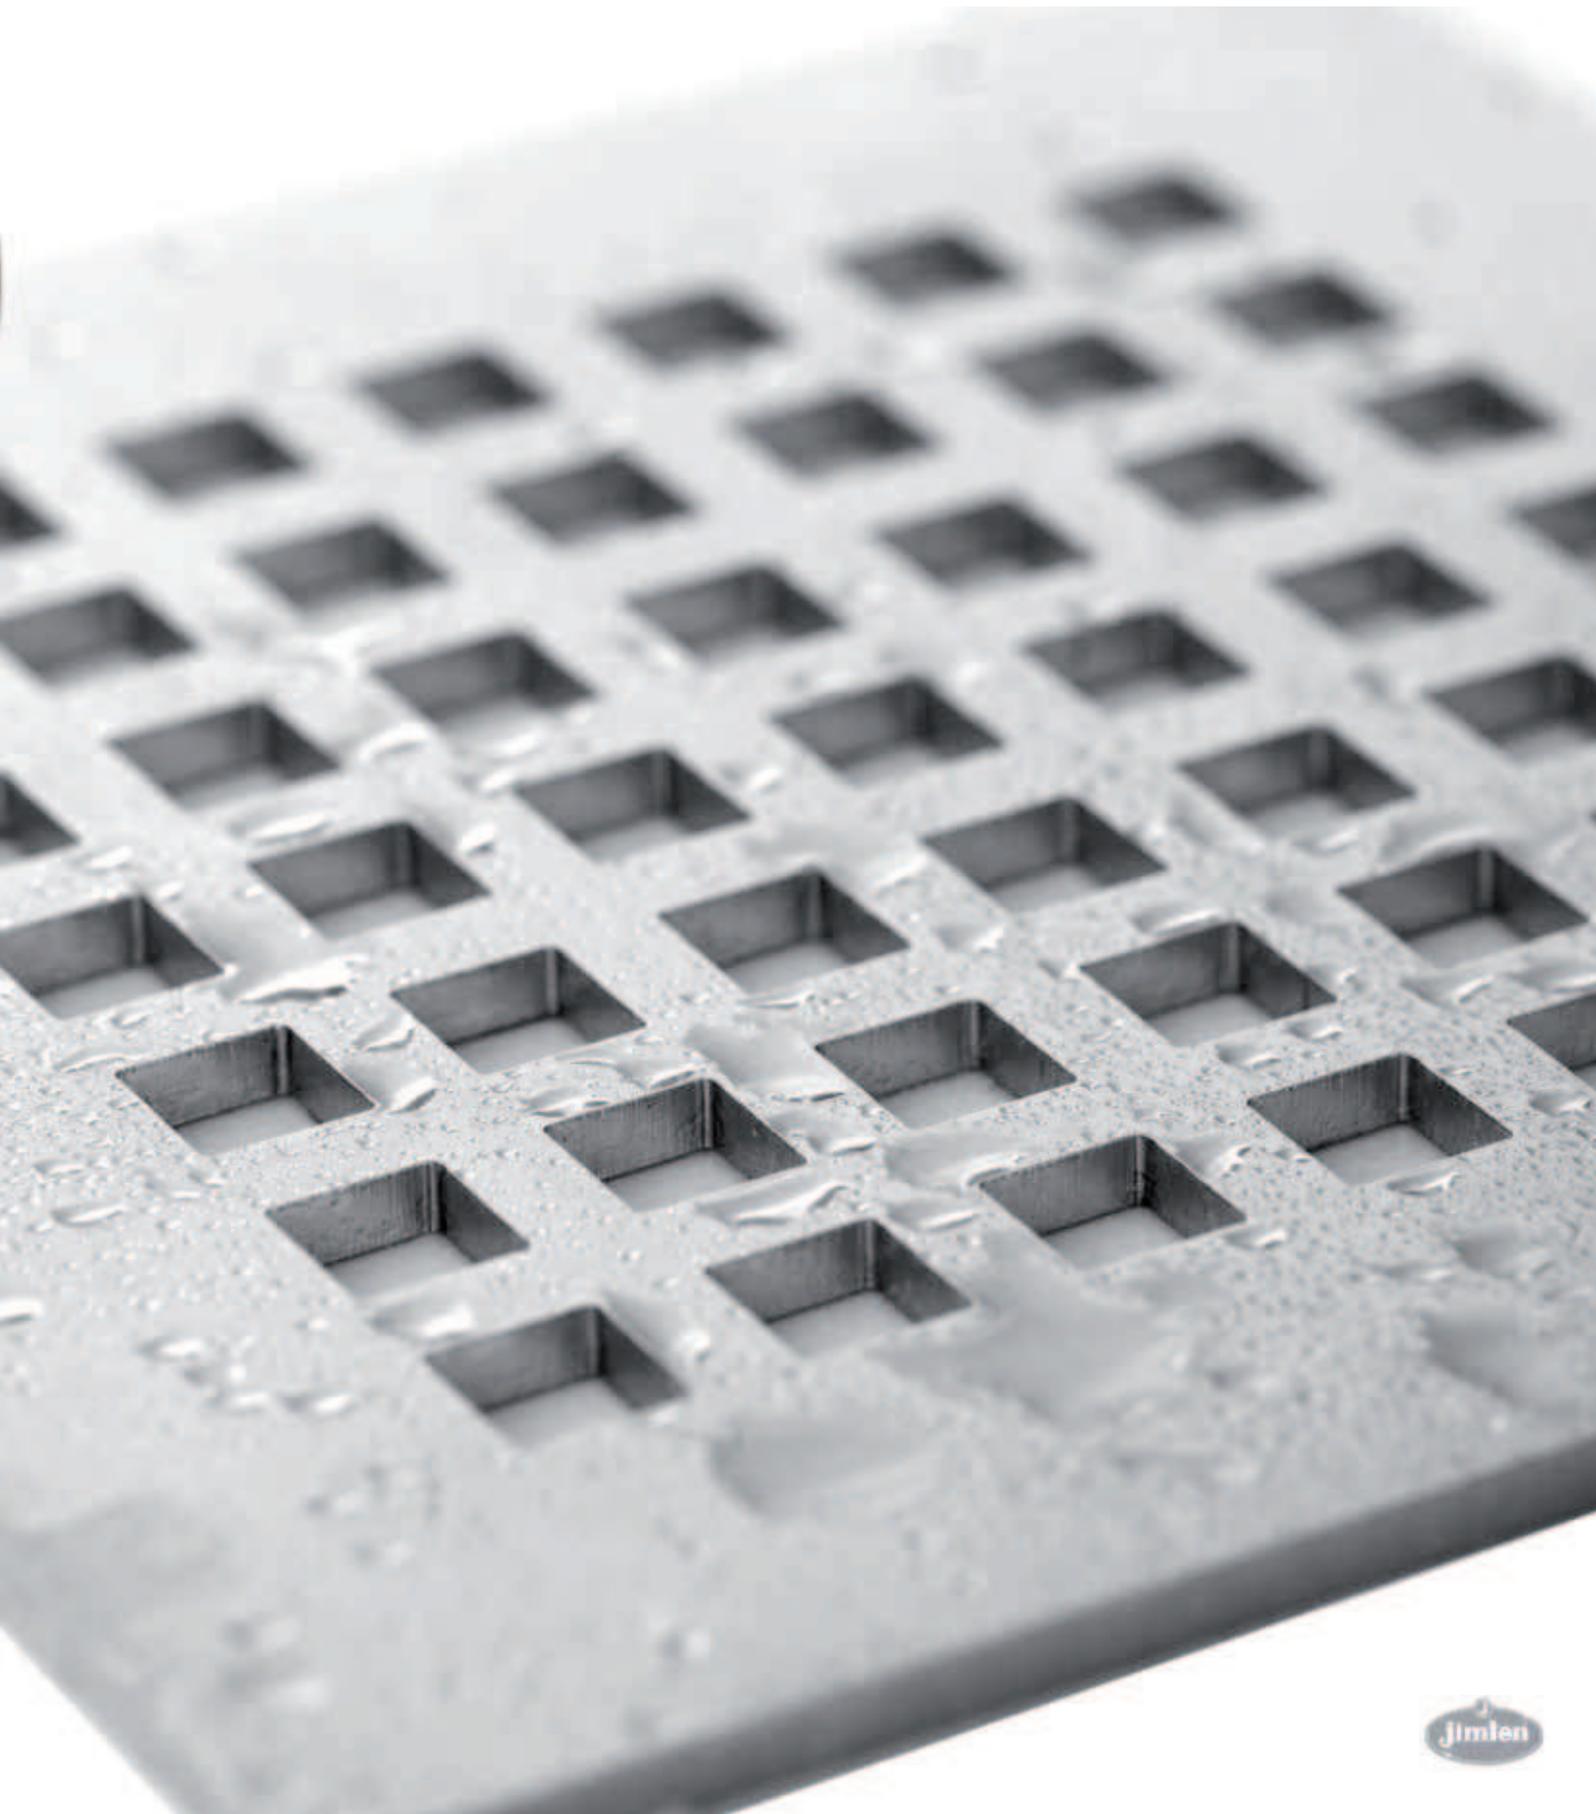

SERIE CAMALEON



DISEÑOS QUE SE  
ADAPTAN A  
CUALQUIER BAÑO





SERIE CAMALEON

## SERIE CAMALEON

---

# GARANTÍA DE CALIDAD

---

En Jimten desarrollamos soluciones para espacios que requieran una alta calidad en los acabados y gran precisión en el funcionamiento.

El sumidero adaptable Camaleon es perfecto para lugares en los que se necesita una cuidada estética y óptima evacuación. Práctico tanto para el hogar como para instalaciones en: vestuarios, spa, gimnasios, piscinas, terrazas...



## DISEÑOS EXCLUSIVOS

Formas elegantes y acabados muy cuidados en acero inoxidable y cromado, que se integran en cualquier ambiente.



## ELIJA SU DISEÑO

La serie CAMALEON ofrece muchas opciones con sus 6 diseños de rejilla disponibles y 3 tamaños diferentes, además de sus dos tamaños de sifones y salidas.

Un total de 48 opciones disponibles para poder ajustarse a las condiciones de cada baño.

6

### DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Cuadrícula\*  
Modelo Ondas\*  
Modelo Oval\*  
Modelo Clasic  
Modelo 120  
Modelo 150

3

### TAMAÑOS DISTINTOS

100 X 100 mm  
120 X 120 mm  
150 X 150 mm

2

### VERSIONES DE SIFON

Altura de sifonaje de 50 mm  
Altura de sifonaje de 30 mm

2

### OPCIONES DE SALIDA

40M/ 40 H  
40 M/ 50 M  
50 M (vertical u horizontal)

Existen varias opciones de rejillas de acero inoxidable, cortadas por láser\* o fabricadas por estampación, tanto en acabados cromo o brillo que se adaptan a cualquier instalación.

Dos versiones de sifón interior, una con altura de sifonaje de 50 mm, de acuerdo a la norma EN 1253 y una nueva versión con altura de sifonaje de 30 mm, le permitirán elegir el modelo dependiendo de la altura total que disponga para su instalación.

# 48

POSIBILIDADES

## REJILLAS SERIE CAMALEON

### 3 DIMENSIONES

#### SERIE CAMALEON 100

MOD. CUADRICULA\*

MOD. ONDAS\*

MOD. OVAL\*

MOD. CLASIC

ACABADO INOX



ACABADO CROMADO

#### SERIE CAMALEON 120

MOD. CUADRICULA\*

MOD. CAMALEON 120

ACABADO INOX




ACABADO CROMADO

#### SERIE CAMALEON 150

MOD. CUADRICULA\*


MOD. CAMALEON 150

ACABADO INOX



ACABADO CROMADO

\* CORTE POR LÁSER



SERIE LINNUN ESQUINAS



SERIE LINNUM ESQUINAS

DETALLES CON  
MUCHO ESTILO





SERIE LINNUM ESQUINAS

## **SERIE LINNUM ESQUINAS**

---

### ELIJA LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU BAÑO

---

Instalaciones seguras, fiables y rápidas gracias a su anclaje a pared y sistema de prensatelas.



## DISTINCIÓN Y CALIDAD

Estas dos cualidades, que van unidas en todos nuestros productos, marcarán la diferencia en su baño.



# MENOS ES MÁS

Esta nueva gama de productos le permitirá instalar un plato de ducha de obra con sumidero instalando una pendiente única y en la esquina.

5

## DISEÑOS DE REJILLA

Modelo Soft  
Modelo Square  
Modelo Drops\*  
Modelo Rhombus\*  
Modelo Elegance\*

2

## VERSIONES DE SIFÓN

Sifón integrado  
Sifón orientable

2

## OPCIONES DE SALIDA

Salida horizontal: 40H/50M  
Salida 45° orientable macho  
40/50mm

Podemos escoger entre 5 diseños disponibles de rejilla fabricadas en acero inoxidable, por corte láser\* o por estampación.

# 20

POSIBILIDADES

## LINNUM SERIE ESQUINAS

---

### 5 DISEÑOS DE REJILLA

MODELO SOFT




MODELO SQUARE



MODELO RHOMBUS\*



MODELO ELEGANCE\*



MODELO DROPS\*



\* CORTE POR LÁSER

# INFORMACIÓN TÉCNICA





DATOS TÉCNICOS

**SERIE LINNUM 50**

DIMENSIONES


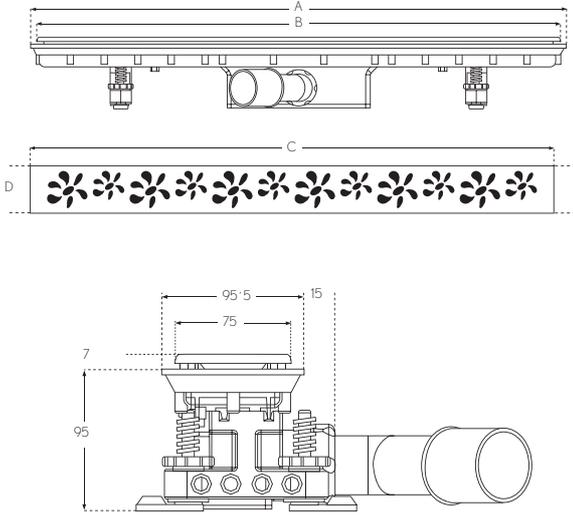


TABLA DE COTAS

|   | 350 mm | 550 mm | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 950 mm |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 389,00 | 589,00 | 689,00 | 789,00 | 889,00 | 989,00 |
| B | 370,00 | 570,00 | 670,00 | 770,00 | 870,00 | 970,00 |
| C | 340,00 | 540,00 | 640,00 | 740,00 | 840,00 | 940,00 |
| D | 51,50  | 51,50  | 51,50  | 51,50  | 51,50  | 51,50  |

Solo reducido



LINNUM 50 REDUCIDO

**SERIE LINNUM 70**

DIMENSIONES

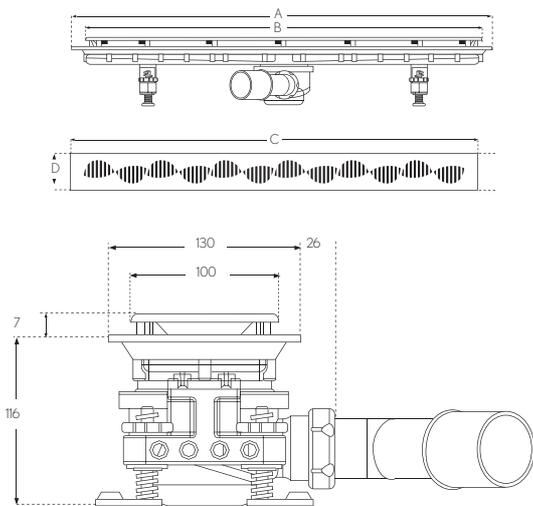





TABLA DE COTAS

|   | 350 mm | 550 mm | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 950 mm  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| A | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 |
| B | 370,00 | 570,00 | 670,00 | 770,00 | 870,00 | 970,00  |
| C | 340,00 | 540,00 | 640,00 | 740,00 | 840,00 | 940,00  |
| D | 71,50  | 71,50  | 71,50  | 71,50  | 71,50  | 71,50   |



REFERENCIAS

LINNUM 50  
LINNUM 70

REJILLAS

|   | MODELO   | MEDIDA | REF.  | 350 mm | 550 mm | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 950 mm |
|---|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | CRYSTAL  |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   | BLANCO   | 50 mm  | S-757 |        |        | 13564  |        |        |        |
|   | NEGRO    | 50 mm  | S-757 |        |        | 13563  |        |        |        |
|    | ELEGANCE | 50 mm  | S-753 | 13536  | 13556  | 13566  | 13576  | 13586  | 13596  |
|    | SQUARE   | 50 mm  | S-754 | 13537  | 13557  | 13567  | 13577  | 13587  | 13597  |
|    | SPRING   | 50 mm  | S-755 | 13538  | 13558  | 13568  | 13578  | 13588  | 13598  |
|    | BUBBLE   | 50 mm  | S-756 | 13539  | 13559  | 13569  | 13579  | 13589  | 13599  |
|    | SOFT     | 50 mm  | S-752 | 13535  | 13555  | 13565  | 13575  | 13585  | 13595  |
|   | SOFT     | 70 mm  | S-772 | 13735  | 13755  | 13765  | 13775  | 13785  | 13795  |
|   | CLASSIC  | 70 mm  | S-773 | 13736  | 13756  | 13766  | 13776  | 13786  | 13796  |
|  | WAVES    | 70 mm  | S-775 | 13738  | 13758  | 13768  | 13778  | 13788  | 13798  |
|  | GARDEN   | 70 mm  | S-774 | 13737  | 13757  | 13767  | 13777  | 13787  | 13797  |
|  | SEQUENCE | 70 mm  | S-776 | 13739  | 13759  | 13769  | 13779  | 13789  | 13799  |

CUERPO SIN REJILLA







|   | SALIDA               | SIFÓN | MEDIDA | REF.  | 350 mm | 550 mm | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 950 mm |
|---|----------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 40H                  | 50    | 50 mm  | S-750 | 13530  | 13550  | 13560  | 13570  | 13580  | 13590  |
|  | 40H/50M              | 30    | 50 mm  | S-650 |        |        | 13461  | 13471  | 13481  | 13491  |
|  | 40H                  | 50    | 70 mm  | S-770 | 13730  | 13750  | 13760  | 13770  | 13780  | 13790  |
|  | ORIENTABLE<br>40/50M | 50    | 50 mm  | S-750 | 13531  | 13551  | 13561  | 13571  | 13581  | 13591  |
|  | ORIENTABLE<br>40/50M | 30    | 50 mm  | S-650 |        |        | 13460  | 13470  | 13480  | 13490  |
|  | ORIENTABLE<br>40/50M | 50    | 70 mm  | S-770 | 13731  | 13751  | 13761  | 13771  | 13781  | 13791  |

(Con cerco oculto, misma referencia anteponiendo un uno)

DATOS TÉCNICOS

SERIE CAMALEON

DIMENSIONES




CAMALEON 150

CAMALEON 120

CAMALEON 100

REFERENCIAS









| MODELO | SIFON | SALIDA |
|--------|-------|--------|
|--------|-------|--------|

| CLASSIC  | CLASSIC | ONDAS  | OVAL   | SQUARE | 120   | 150   |
|----------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| NO CROMO | C/ NOC  | C/ NOC | C/ NOC | C/ NOC | NOC   | NOC   |
| 12938    |         |        |        |        |       |       |
| 12958    |         |        |        |        |       |       |
| 13800    |         |        |        |        |       |       |
| 13802    |         |        |        |        |       |       |
|          | 12948   | 12927  | 12946  | 12956  | 12947 | 12957 |
|          | 12945   | 12955  |        |        |       |       |
|          | 12968   | 12937  | 12966  | 12976  | 12967 | 12977 |
|          | 12965   | 12975  |        |        |       |       |
|          | 13801   | 13601  | 13806  | 13606  | 13808 | 13608 |
|          | 13804   | 13604  |        |        |       |       |
|          | 13803   | 13603  | 13807  | 13607  | 13809 | 13609 |
|          | 13805   | 13605  |        |        |       |       |
|          |         |        |        |        | 13626 | 13826 |
|          |         |        |        |        | 13820 |       |
|          |         |        |        |        | 13627 | 13827 |
|          |         |        |        |        | 13821 |       |
|          |         |        |        |        | 13656 | 13856 |
|          |         |        |        |        |       | 13850 |
|          |         |        |        |        | 13657 | 13857 |
|          |         |        |        |        |       | 13851 |

Opcionalmente se suministran con elemento impermeabilizante premontado: tela de PVC o geotextil  
 Consultar modelos disponibles con base impermeabilizante de poliestireno con pendientes

# SERIE LINNUM ESQUINAS


## DIMENSIONES



## REFERENCIAS

| SALIDA |                      | SOFT           | SQUARE         | DROPS          | RHOMBUS        | ELEGANCE       |
|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 40H                  | S-790<br>13351 | S-791<br>13353 | S-792<br>13355 | S-793<br>13357 | S-794<br>13359 |
|        | ORIENTABLE<br>40/50M | S-790<br>13350 | S-791<br>13352 | S-792<br>13354 | S-793<br>13356 | S-794<br>13358 |
|        | 11/2'H               | S-795<br>13370 | S-796<br>13372 | S-797<br>13374 | S-798<br>13376 | S-799<br>13378 |
|        | ORIENTABLE<br>40/50M | S-795<br>13371 | S-796<br>13373 | S-797<br>13375 | S-798<br>13377 | S-799<br>13379 |





## JIMTEN S.A.

Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114  
5285 C.P. 03080

Tel. +34 965 10 90 44

Fax. +34 965 11 50 82

ALICANTE (ESPAÑA)

[www.jimten.com](http://www.jimten.com)

Empesa registrada según normas:



ER-0084/1996



GA-1990/0156



an *Oliaxis* company