


CISTERNAS EMPOTRADAS JIMTEN

Sistemas empotrables
para todo tipo de
tabiques y paredes ligeras

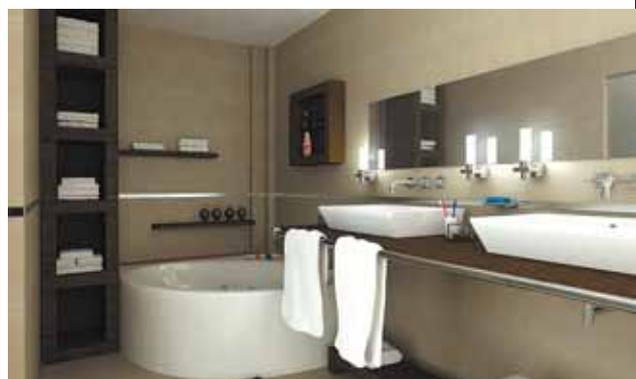

CISTERNAS EMPOTRADAS JIMTEN

Diseño, Funcionalidad y acabados que
aúnan DURABILIDAD y ELEGANCIA
en cualquier entorno.



CISTERNAS EMPOTRADAS JIMTEN

► Cisternas

BASTIDOR

Características

Módulo bastidor autoportante protegido superficialmente. Para recubrir con pared de obra o ligera. Placa de mando frontal con registro pequeño con conexión a descargador por cable de enchufe rápido.

Incluye aislante frente a la condensación, llave de escuadra de 1/2" con latiguillo, soporte de manguito inodoro WC ajustable en 4 posiciones para manguitos Ø90 / Ø110 con protección. Incluye tornillos de soporte para inodoros suspendidos.

No incluye placa de mando, a elegir entre modelos S-701 a S-707. No incluye tornillos de sujeción del bastidor a pared.



MODELO. S-995N

REF. 23500
Ancho 525 mm
Alto 1185 mm
Fondo regulable 155-205 mm
Descarga doble 9-4.5 ltr / 6-3 ltrs
o simple interrumpible.



MODELO. S-995N

REF. 23501
Ancho 525 mm
Alto 980 mm
Fondo regulable 155-205 mm
Descarga doble 9-4.5 ltr / 6-3 ltrs
o simple interrumpible.

► PULSADORES (bastidor + reforzadas)



MODELO. S-701
REF. 23600 (blanco)
REF. 23601 (cromo satinado)
REF. 23602 (cromo brillo)

Ancho 205 mm
Alto 153 mm



MODELO. S-706
REF. 23630 (blanco)
REF. 23631 (cromo satinado)
REF. 23632 (cromo brillo)

Ancho 205 mm
Alto 153 mm



MODELO. S-995N

REF. 23502
 Ancho 525 mm
 Alto 820 mm
 Fondo regulable 155-205 mm
 Descarga doble 9-4.5 ltr / 6-3 ltrs
 o simple interrumpible.



MODELO. S-995N

REF. 23503
 ESPECIAL MINUSVÁLIDOS.
 Ancho 450 mm
 Alto 1185 mm
 Fondo regulable 155-205 mm
 Descarga doble 9-4.5 ltr / 6-3 ltrs
 o simple interrumpible.



MODELO. S-995N

REF. 23504
 Ancho 480 mm
 Alto 1185 mm
 Fondo regulable 155-205 mm,
 ángulo 19° min, brazo extensible
 250-735 mm, diagonal mínima 560
 mm, a 45° brazo de 396 mm.
 Descarga doble 6-3 ltrs o simple
 interrumpible.



MODELO. S-707
 REF. 23640 (blanco)
 REF. 23641 (cromo satinado)
 REF. 23642 (cromo brillo)

Ancho 205 mm
 Alto 153 mm



MODELO. S-703
 REF. 23620 (blanco)
 REF. 23621 (cromo satinado)
 REF. 23622 (cromo brillo)

REF. 23623 (ac.inox)
 REF. 23624 (ac.inox/antihuellas)
 Ancho 205 mm
 Alto 153 mm



MODELO. S-702
 REF. 23610 (blanco)
 REF. 23611 (cromo satinado)
 REF. 23612 (cromo brillo)

Ancho 205 mm
 Alto 153 mm



► Cisternas

REFORZADAS

Características

Módulo reforzado, en acero galvanizado. Para instalación en tabique de obra o delante de pared maciza. Placa de mando frontal con registro pequeño. Con conexión a descargador por cable de enchufe rápido.

Incluye aislante frente a la condensación, llave de escuadra de 1/2" con latiguillo, soporte de manguito inodoro WC ajustable en 4 posiciones para manguitos Ø90 / Ø110 con protección. Incluye tornillos M12 de soporte para inodoros suspendidos.

No incluye placa de mando, a elegir entre modelos S-701 a S-707.



MODELO. S-980C

REF. 23400
Ancho 373 mm
Alto 1080 mm
Fondo 120 mm
Descarga doble 6-3 ltrs
o simple interrumpible.



MODELO. S-982N

REF. 23402
Ancho 405 mm
Alto 820 mm
Fondo 180 mm
Descarga doble o
simple interrumpible.



MODELO. S-980N

REF. 23401
Ancho 405 mm
Alto 1080 mm
Fondo 150 mm
Descarga doble 9-4.5 ltr / 6-3 ltrs
o simple interrumpible.



MODELO. S-704
REF. 23650 (ac.inox)
REF. 23651 (ac.inox/antihuellas)
Ancho 205 mm
Alto 153 mm




MODELO. S-705
REF. 23660 (ac.inox)
Placa mando para accionamiento
por infrarrojos.
Ancho 205 mm
Alto 153 mm



► Cisternas

LIGERAS

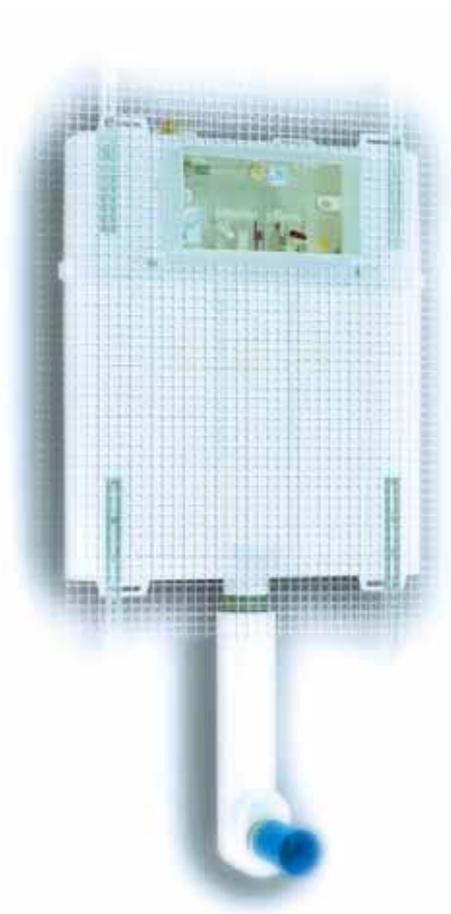

Características

Módulo sencillo, para instalación empotrada de construcción maciza. Con 4 elementos de sujeción. Placa de mando frontal con registro mediano. Con conexión a descargador por levas.

Incluye aislante frente a la condensación, llave de escuadra de 1/2" con latiguillo, alimentación a inodoro con aislamiento, rejilla para facilitar el agarre de elementos de obra.

No incluye placa de mando, a elegir entre modelos S-801 y S-802.

MODELO. S-800

REF. 23210

Ancho 580 mm

Alto 800-902 mm

Fondo 80 mm

Descarga doble 9-3 ltr / 6-3 ltrs
o simple interrumpible.

► PULSADORES (ligeros)



MODELO. S-801
REF. 23211 (blanco)
REF. 23212 (cromo satinado)
REF. 23213 (cromo brillo)

Ancho 280 mm
Alto 160 mm



MODELO. S-802
REF. 23214 (blanco)
REF. 23215 (cromo satinado)
REF. 23216 (cromo brillo)

Ancho 280 mm
Alto 160 mm


Jimten presenta su renovada gama de cisternas empotradas, con importantes incorporaciones como los diseños de placas de mando pequeño y mediano tamaño, el novedoso sistema de pulsador y accionamiento del mecanismo de descarga por cable, así como la ampliada gama de cisternas empotradas de soporte y reforzadas, adaptadas a las necesidades del mercado.





CISTERNAS EMPOTRADAS JIMTEN

Diseño, Funcionalidad y acabados que
aúnan DURABILIDAD y ELEGANCIA
en cualquier entorno.

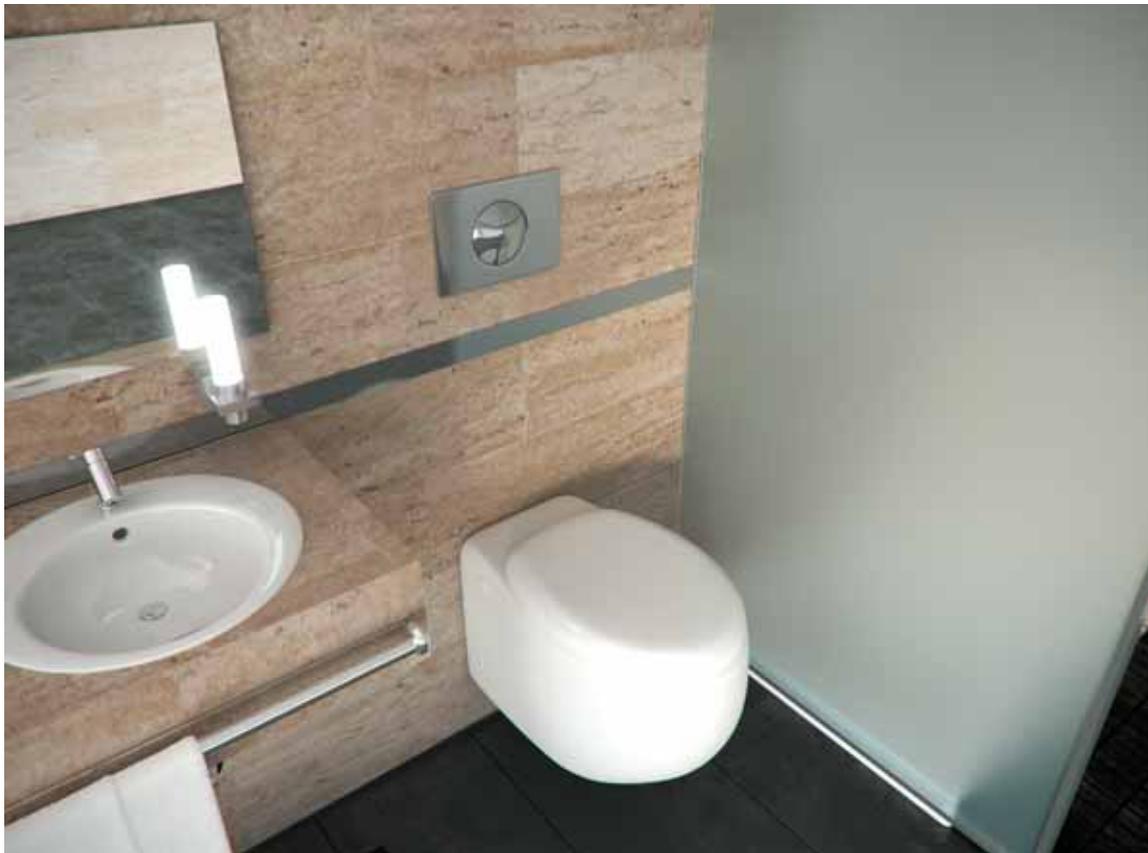

jimten, s/a
CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
✉ 5285 C.P. 03080
☎ + 34.965.10.90.44
☎ + 34.965.11.50.82
Alicante (España)
www.jimten.com
Empresa registrada según norma



UNE - EN ISO 9001



UNE - EN ISO 14001