

# MECANISMOS CISTERNA



## 38 UNIVERSAL



Cumple con los requisitos de la norma NF

Universal



Fácil instalación



Ecológico



Ahorre hasta 35.000 l/año



El original reinventado

Vídeo de instalación del nuevo mecanismo 38



Mecanismo de descarga de doble volumen. Adaptable a base Roca.

## 28 DUAL



Toma de alimentación 3/8"

Equipada con filtro de toma. Permite su colocación en posición inferior o lateral.

2 en 1

Vídeo de instalación del nuevo grifo 28



Grifo flotador DUAL adaptable a cualquier cisterna. Permite el uso de entrada lateral o inferior, con rosca de 3/8" en latón y filtro de toma.

# CAMALEON SUMIDERO SIFÓNICO PARA PLATO DE DUCHA DE OBRA



## REJILLA SOFT



Gracias al diseño **reversible** de la rejilla Soft de 120x120 mm, se pueden conseguir diferentes acabados, acordes al diseño del cuarto de baño. Volteando la rejilla 180° se obtiene un marco listo para rellenar con materiales como cerámica, mármol, cristal, etc.

camaleon



Posición 1



Posición 2

Descarga más información o entra en jimten.com



# CAMALEON SUMIDERO SIFÓNICO PARA PLATO DE DUCHA DE OBRA



## NUEVA REJILLA SQUARE



camaleon



Ahora tiene disponible para la gama de sumideros **Camaleon 120**, un nuevo diseño de rejilla de estampación. Tanto en acabado cromo como en acero satinado. Con la gama de productos **Camaleon**, encontrará sistemas de evacuación avanzados a la medida de sus necesidades.

Descarga más información o entra en jimten.com



# VENTOSAS DOBLE EFECTO X-380 PATROL

Cierre a baja presión



Junta de cierre  
Flotador esférico  
Cuna filtro



PRESIÓN DE TRABAJO  
0,2 A 16 bar

El eficaz flotador de la ventosa PATROL responde rápidamente a presiones negativas, protegiendo al sistema de condiciones desfavorables de vacío así como daños causados por separación de la columna de agua. La cuna filtro interior garantiza el cierre a bajas presiones prolongando la vida útil de los componentes de la instalación ya que evita succión de impurezas.

Ventosas X-380 PATROL 3/4" y 1"

Las ventosas JIMTEN permiten controlar el aire en sus canalizaciones, garantizando la seguridad y un óptimo comportamiento hidráulico.

Descarga más información o entra en: www.jimten.com



# FILTRO CON CARTUCHO DE MALLA DE POLIPROPILENO

Gama de filtros FILTMASTER para filtrado de bajos caudales (hasta 15m³/h), de fácil manejo y mantenimiento

NUEVA MALLA:

- Fabricada en Polipropileno, más resistente a productos químicos, con armazon en PP de alta resistencia.
- Base deflectora a la entrada para localizar impurezas en el centro del cartucho.
- Disponible en 100 y 130 micras.


Más información en: www.jimten.com





# VÁLVULA EXTRAPLANA

Para plato de ducha con orificio Ø90 mm

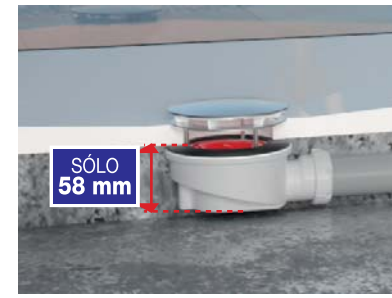

SÓLO 58 mm



- Gran caudal
- Altura reducida
- Junta integrada
- Anti-giro

Capó embellecedor extraplano. En acero inoxidable, satinado, cromo o blanco

Abrazadera inoxidable con 3 puntos de anclaje anti-giro para platos de hasta 27 mm de espesor

Sifón totalmente extraíble 30 mm

JUNTAFIX Sistema JuntaFix junta plana integrada

Gran caudal. Hasta 33 l/min

Altura reducida 58 mm

3 ACABADOS DIFERENTES

Cromo Blanco Satinado

S-578

Nueva válvula extraplana para platos de ducha de hasta 27 mm de espesor. Para instalar en espacios con altura reducida (desde 58 mm). Con 3 opciones de salida: tubos lisos (no encolables), para encolar y orientable.

Descarga más información o entra en: [www.jimten.com](http://www.jimten.com)



# VÁLVULA GRAN CAUDAL

Para plato de ducha con orificio de salida Ø90 mm



S-820

Gran caudal: 45 l/min.



Capó embellecedor extraplano. Disponible en versiones ABS, cromo o metal

Tornillo sintético de rápida instalación

Abrazadera sintética de alta resistencia, permite platos de ducha de hasta 25 mm de espesor

Sifón registrable. Con filtro de pelos integrado 50 mm

JUNTAFIX Con sistema integrado de juntas de estanqueidad.

Salida con rótula orientable, en ABS con junta o para encolar para tubos lisos Ø40 H, Ø50 M.

SÓLO 80 mm

Más información en: [www.jimten.com](http://www.jimten.com)



1965-2015



DICIEMBRE 2014

NEWS



[www.jimten.com](http://www.jimten.com)

## FERIAS JIMTEN 2015

Jimten estará presente en las ferias europeas más representativas del sector, cuyas fechas ponemos en su conocimiento para que no falten a ninguna de las citas. Y si no pudierá asistir podrá estar informado de la presentación de las últimas novedades a través de nuestro canal en YouTube.com



Síguenos en YouTube: [www.youtube.com/user/jimtenmarketing](http://www.youtube.com/user/jimtenmarketing)

FERIA	LUGAR	FECHAS
aquATHERM	Moscú (Rusia)	3 al 6 de febrero
CEVISAMA	Valencia	9 al 13 de febrero
CLIMATIZACION	Madrid	24 al 27 de febrero
ISH	Frankfurt (Alemania)	10 al 14 de marzo



JIMTEN, S.A

Ctra. de Ocaña, 125. C.P. 03114  
Apdo. de Correos 5285. C.P. 03080  
[t] +34 965 109 044  
[f] +34 965 115 082  
Alicante (España)



[www.jimten.com](http://www.jimten.com)  
[e] [comercial@jimten.com](mailto:comercial@jimten.com)

Empresa registrada según norma



an OAlaxis company

# TRITURADORES SANITARIOS PARA EMPOTRAR




## CISTERNA EMPOTRADA CON TRITURADOR SANITARIO




Presentamos la nueva gama de trituradores y cisternas empotrables, adaptados a las últimas tendencias del mercado. Silenciosos, compactos, potentes, ocultos... permiten la instalación de inodoros suspendidos. Sistema Caset exclusivo. El único que permite un fácil mantenimiento sin necesidad de retirar el inodoro. Nuevo diseño del conjunto impulsor. Mayor altura de bombeo, hasta 6 m, con un diseño más compacto.

## CON EMBELLECEDOR DE CRISTAL TEMPLADO

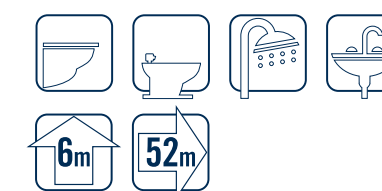

Modelo con la placa frontal embellecedora partida, en cristal templado para facilitar el registro de la unidad. Disponible en 2 colores: blanco o negro.

## TRITURADOR SANITARIO PARA EMPOTRAR

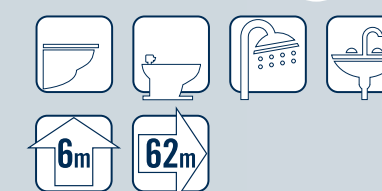

Tritrador sanitario equipado con válvula anti-retorno. Salida vertical 32 mm encolable. Con sistema Caset de fácil mantenimiento. Motor 470W. Bombeo hasta 6 m de altura o 62 m en horizontal. Silencioso.

Descarga más información o entra en: [www.jimten.com](http://www.jimten.com)

