


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MECANISMO S-285

Mecanismo de doble descarga



Adaptable para cisternas: con altura H de 300 a 420 mm.

- Diámetro del orificio de la tapa de la cisterna de 16 a 50 mm.
- Altura de agua residual regulable de 4 a 55 mm.



CISTERNA VACIA



- 1** Montar el mecanismo de descarga* y el grifo flotador en el interior de la cisterna, después instalar la cisterna sobre el inodoro.



* Para cisternas equipadas con base Roca, utilizar el adaptador azul rosca hembra.

- 2** Regulación de la altura del rebosadero: Colocar la plantilla suministrada en la posición mostrada, y colocar la cubierta de la cisterna. La cifra legible por completo sobresaliente por el orificio de la tapa, corresponde con el número de anillos a cortar en la instrucción 4.

Número de anillos a cortar según el ejemplo: 2




Plantilla suministrada.



- 3** Retirar de su base el mecanismo girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.




- 4** Cortar el número de anillos definido en la instrucción 2, introducir el arillo en la posición indicada y volver a montar el mecanismo en el interior de la cisterna.



CISTERNA LLENA

- 5** Llenar la cisterna de agua y regular el grifo flotador para que el nivel de agua esté a 20 mm mínimo por debajo de la parte superior del rebosadero.

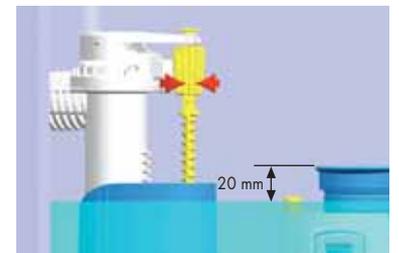

- 6** Regulación de la pequeña descarga.

Para la regulación al mínimo de la descarga pequeña (3 litros), la inscripción "3L" debe estar a ras del nivel de agua.



Inscripción 3L.

- 7** Fijar el pulsador de descarga en el orificio de la tapa de la cisterna.


Para un orificio de \varnothing 40 mm



O para un orificio de \varnothing 16 a 50 mm.




- 8** Conectar la caja del accionador a la parte inferior pulsador.



Trampilla de regulación del nivel de agua residual en el fondo de la cisterna. Posición arriba: máximo de agua. Posición abajo: mínimo de agua.

- 9** Fijación del pulsador.



JIMTEN, SA

CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114

✉ 5285 C.P. 03080

☎ + 34.965.10.90.44

Fax. + 34.965.11.50.82

ALICANTE (ESPAÑA)

http://www.jimten.com

Empresa registrada según norma



UNE - EN ISO 9002



UNE - EN ISO 14001