



www.jimten.com

НОВИНКИ

ДЕКАБРЬ 2015



▶ САНИТАРНЫЕ НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА




▶ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА С САНИТАРНЫМ НАСОСОМ



Новый ассортимент санитарных насосов-измельчителей и рам инсталляции, в соответствии с последними рыночными трендами, являются компактными, тихими в работе, незаметными и мощными. Их можно использовать при монтаже подвесных унитазов.


Уникальная кассетная система позволяет осуществить легкое обслуживание без демонтажа унитаза. Новый дизайн накопительной емкости позволяет при компактных размерах насоса откачать стоки на высоту до 6 м.

▶ С ПАНЕЛЮ ИЗ ЗАКАЛЁННОГО СТЕКЛА

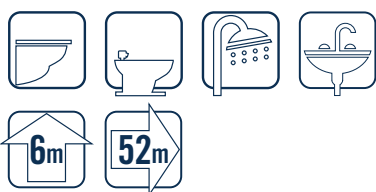

Модель с двумя передними панелями из закалённого стекла позволяет провести легкое обслуживание изделия. Возможны 2 цвета панелей: белый и черный.

▶ САНИТАРНЫЙ НАСОС СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

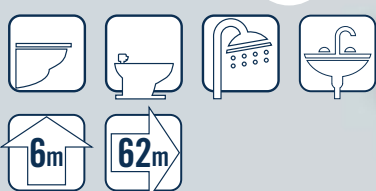

Санитарный насос-измельчитель оснащён обратным клапаном. Вертикальный выход 32 мм. Кассетная система легкого обслуживания. Мощность мотора 470 Вт. Откачка до 6 м по высоте и до 62 м. по горизонтали. Тихая работа.

Больше информации на
ciclon.jimten.com



LINNUM 50 Узкие дренажные каналы для кафельных полов

Linnum
Сниженной высоты

LINNUM 50 СЕРИИ СНИЖЕННОЙ ВЫСОТЫ



Всего
69 мм

Возможны 4 размера длины: 650, 750, 850 и 950 мм.

Этот новый ассортимент позволяет осуществить монтаж одноуклонного кафельного душевого пола в помещениях с узкими межэтажными перекрытиями. Новая форма сифона с высокой скоростью слива в соответствии с нормами EN274.



Soft



Square*



Elegance



Bubble



Spring*



Classic



Crystal



Видимая или скрытая рамка

Минималистская концепция «скрытой» рамки с решетками впишутся в любой дизайн ванной комнаты.



Больше информации на:
linnum.jimten.com



LINNUM 50 СНИЖЕННОЙ ВЫСОТЫ, С ВАКУУМНЫМ КЛАПАНОМ



Дренажные каналы сниженной высоты справляются с проблемой срыва гидрозатвора, при помощи встроенного вакуумного клапана.

Загрузите больше информации или посетите www.jimten.com



СВЕРХПЛОСКИЙ СИФОН

для душевого поддона с диаметром отверстия $\varnothing 90$ мм

Высокая скорость слива, до 72 л/мин

Сниженная высота

3 варианта выхода

Защита от прокрутки

Съемный сифон



ВСЕГО
58 мм



УПЛОТНЕНИЕ С БОРТИКОМ

JUNTAFIX
УПЛОТНЕНИЕ С БОРТИКОМ

JUNTAFIX
УПЛОТНЕНИЕ ПЛОСКОЕ

S-579

Сверхплоский сифон для душевого поддона, сниженной высоты, сифон обслуживаемый с высотой гидрозатвора 30 мм. Фланец из нержавеющей стали с 3 точками крепления. Без крышки.

Подходит к сверхплоским типам поддонов: синтетическим и натуральным. Различные дизайны декоративных крышек (не входят в комплект).

Больше информации на сайте www.jimten.com




Выход с гайкой для подключения гладких труб $\varnothing 40$ мм.

▶ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ШАРОВЫЙ КРАН 140 мм.



Гладкая внутренняя поверхность предотвращает любые вкрапления взвешенных частиц при прохождении жидкости через шаровый кран.

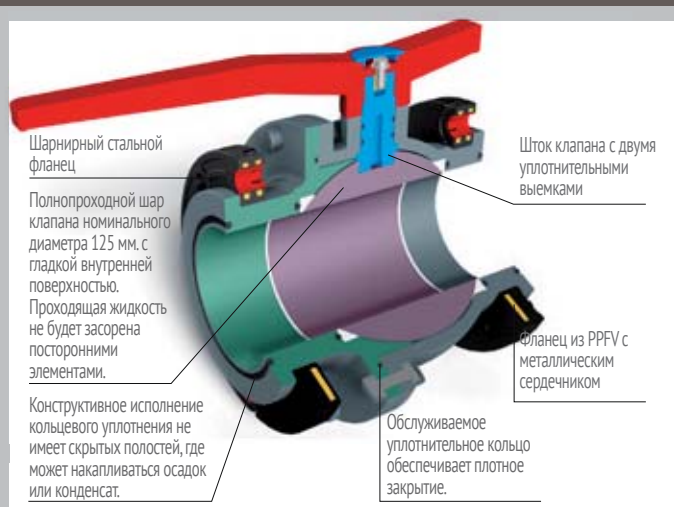

Полнопроходной клапан с гладкой сферой

PN6 - Номинальный диаметр 125 мм, для подключения труб ПВХ $\varnothing 125$ мм с номинальным давлением 4 атмосферы. Применение: сельское хозяйство, ирригация, рыбные хозяйства, промышленность.

- Минимальный уровень потерь давления

- Конструкция шара обеспечивает равенство диаметра прохода клапана внутреннему диаметру трубы без сужений. Это предотвращает заклинивание клапана, засорение состава проходящей жидкости твердыми частицами. Идеально подойдет для сельского хозяйства и пищевой промышленности (производство вина, масел, соков, консервированных овощей и фруктов, и т.д.)



Больше информации на сайте www.jimten.com



▶ РЕЗЬБОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ



J-98

Резьбовой соединитель для резервуаров **JIMTEN** позволяет подсоединить стандартные ПЭ резервуары для воды к любому типу фитингов

Уплотнения из НБР высокой химической стойкости позволяют применять соединитель в различных отраслях.

(*) Для большей надежности и в случае Вашего сомнения, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения данных о применимости соединителя с различными химическими веществами.



Больше информации на сайте www.jimten.com



▶ АЭРАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

Базовый фильтр и компенсатор гидроудара для воздушных клапанов



JIMTEN усовершенствовал аэрационные клапаны двойного и тройного действия, применив новые технические решения: внедрение базового фильтра и компенсатора гидроудара в систему поплавкового клапана. Это обеспечивает более эффективную работу клапана, защищая от блокировки поплавков при гидроударе и при отрицательном давлении в трубопроводе.

Мод. X-294, X-295, 1 1/2" и 2".



Больше информации на сайте www.jimten.com



СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ INEO



Новые системы инсталляции INEO. Тросовая система управления смывом.
Для панелей управления малых размеров (18*18 см).

JIMTEN представляет обновленную линейку инсталляций с уменьшенными размерами для малых кнопок управления, новый тросовый сливной механизм: инсталляция с рамой, усиленный и облегченный навесной бак с кнопкой.



Больше информации на сайте www.jimten.com



Единственная модель на рынке с тросовой системой управления смывом

Экономит воду. Объем смыва 4 или 2 литра (большой или малый смыв).

Совместимы с последними тенденциями дизайна кнопок управления.



Рама инсталляции S-806 INEO 80 PLUS

Для навесных унитазов	ECO	13 дБ ТИХИЙ	6 L max. 8 L max. 10 L max. 13 L max. >13 L max.	4 L / 2 L	Международная классификация. Потребление воды за 1 смыв
Ширина/высота/глубина 665 x 1185 x 95 mm					

Система инсталляции с рамой для легких или кирпичных стен, толщиной от 95 до 120 мм. В собранном комплекте. 6 точек крепления.

Включает элементы фиксации, регулировку высоты, антиконденсационный лист, двойной смыв, встроенный наливной клапан. Уровень шумности I (по норме DN-EN 14055, KIWA), отвод ø90 мм с крышкой. Для малых панелей управления (не входят в комплект), тросовая система смыва, быстрое подключение




S-805 Усиленная INEO 80 IN

Для навесных унитазов	ECO	13 дБ ТИХИЙ	6 L max. 8 L max. 10 L max. 13 L max. >13 L max.	4 L / 2 L	Международная классификация. Потребление воды за 1 смыв
Ширина/высота/глубина 554 x 1006 x 80 mm					

Усиленный бак для кирпичных стен. В собранном комплекте. 6 точек крепления.

Включает элементы фиксации, регулировку высоты, антиконденсационный лист, двойной смыв, встроенный наливной клапан. Уровень шумности I (по норме DN-EN 14055, KIWA), отвод ø90 мм с крышкой. Для малых панелей управления (не входят в комплект), тросовая система смыва, быстрое подключение.

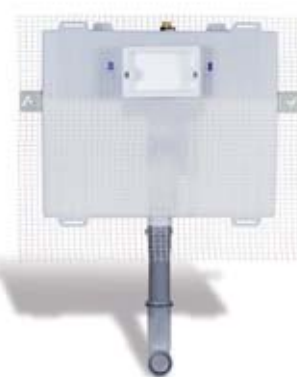

S-800 Облегченная INEO 80

Для навесных унитазов	ECO	13 дБ ТИХИЙ	6 L max. 8 L max. 10 L max. 13 L max. >13 L max.	4 L / 2 L	Международная классификация. Потребление воды за 1 смыв
Ширина/высота/глубина 580 x 800-902 x 80 mm					

Облегченный подвесной бак для кирпичных стен. Для напольных чаш унитаза. В собранном комплекте. 4 точки крепления.

Включает элементы фиксации, регулировку высоты, антиконденсационный лист, двойной смыв, встроенный наливной клапан. Уровень шумности I (по норме DN-EN 14055, KIWA), отвод ø90 мм с крышкой. Для малых панелей управления (не входят в комплект), тросовая система смыва, быстрое подключение.

Тросовые панели управления. Посмотрите весь ассортимент на сайте www.jimten.com



S-701



S-706



S-719



S-727



S-724

ЭЛЕКТРОННАЯ



S-722



S-710